


EMBOUT DE CÂBLE JUMELÉ ISOLÉ, SECTION 2 X 2,5 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 13 MM**Numéro d'article: 182416**

Embouts de fils jumelés isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales. Données techniques : Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface : étamage galvanique | Isolation : polypropylène | Résistance à la température : de -35 °C à +105 °C | Pour le traitement sans effort de deux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, empêche l'endommagement et l'épissure | Version : section : 2 x 2,5 mm² | longueur sans isolation L2 : 13 mm | longueur totale L1 : 21,5 mm | d1 : 2,9 | d2 : 4,2 | S1 : 0,2 | S2 : 0,25 | couleur de l'isolation : gris | poids par 100 pcs.: env. 0,08 kg | Listé UL : non applicable | Qté/pce : 100.

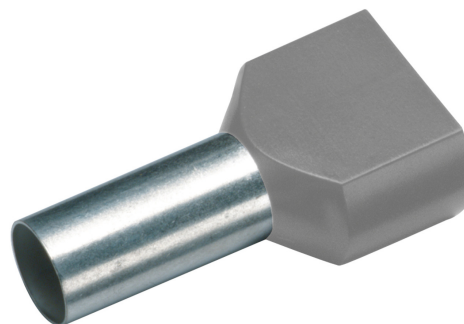

Longueur (mm) 140 mm

Largeur (mm) 100 mm

Hauteur (mm) 13 mm

Poids (kg) 0,00082 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	2.5 mm²
longueur de douille	10 mm
longueur hors tout	21,5 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	grau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	14

GTIN: 4021103824160

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de