


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN MET TWEE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 2,5 MM², ADEREINDHULPLENGTE 13 MM

Artikelnummer: 182416

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 2,5 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 13 mm | Totale lengte L1: 21,5 mm | d1: 2,9 | d2: 4,2 | S1: 0,2 | S2: 0,25 | Kleur isolatie: grijs | Gewicht per 100 st.ca. 0,08 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 100.

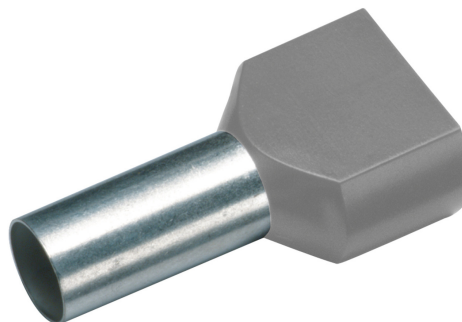

Lengte (mm) 140 mm
Breedte (mm) 100 mm
Hoogte (mm) 13 mm
Gewicht (kg) 0,00082 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	21.5 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	14

GTIN: 4021103824160

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de