

SH-04SPC5_INSULATION BODY - Inserto de contactos



1125908

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1125908>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Aislante para elemento de datos, serie SH y SB, 4 polos, tipo de conexión del contacto: conector macho y hembra.

Nota: el artículo solo se puede emplear en los productos PxC correspondientes SH-8EPC5..., SH-8ESC5..., SB-8EPC..., SB-8ESC...

Datos comerciales

Código de artículo	1125908
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABRCDT
Clave de producto	ABRCDT
GTIN	4063151052324
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,266 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,24 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	DE

SH-04SPC5_INSULATION BODY - Inserto de contactos



1125908

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1125908>

Datos técnicos

Notas

Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.

- ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.

- ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.

- Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.

- En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.

- Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.

- Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

- El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.

- Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra

- Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.

- Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact

- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.

- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.

SH-04SPC5_INSULATION BODY - Inserto de contactos



1125908

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1125908>

	• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
	• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Híbrido
Tipo de rosca	M23

Datos del material

Material Cuerpo aislante	PA 6.6
--------------------------	--------


SH-04SPC5_INSULATION BODY - Inserto de contactos



1125908

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1125908>

Dibujos

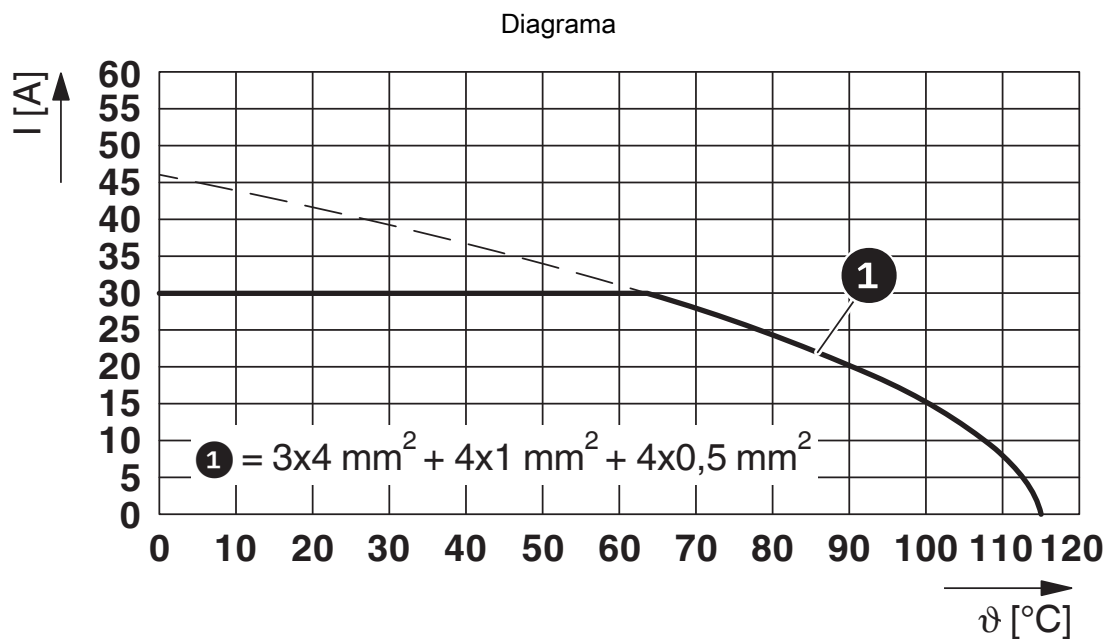

I = intensidad de corriente, ϑ = temperatura ambiente, contactos de potencia A-C: 3 x hasta 30 A, contactos de señal: 4 x 2 A constante, contactos de datos: 4 x 1 A constante

SH-04SPC5_INSULATION BODY - Inserto de contactos



1125908

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1125908>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

SH-04SPC5_INSULATION BODY - Inserto de contactos



1125908

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1125908>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es