



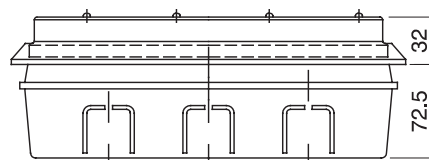

Wandtyp	Hohlwand	Glühdrahtprüfung	650 °C
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK08
Electrocod	2222	Mon. abschaltb. Steckdosen	1x IEC309 16-32A IP44/67 + 1x 16A MAX 3P+PE o. GW27401/GW27403
Bohrboden	Mit Multidurchmesser Schneidgerät	Minimale Installationstemperatur	-15°C

Abmessungen

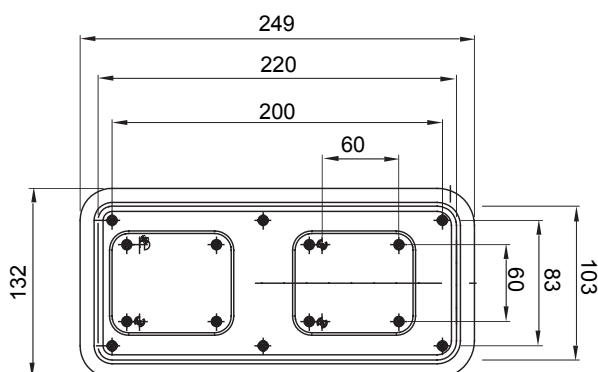

Technische Symbole

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden