

SF-VT VDE - Comprobador de tensión



1212598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212598>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Comprobador de tensión, unipolar, para 150-250 V, según DIN 57680/6 y VDE 0680/6, también como destornillador reducido para bornes de conexión por resorte, tamaño: 0,5 x 3,0 x 70 mm aislamiento VDE, con protección anti desenrollado

Sus ventajas

- Como herramienta de accionamiento para uso en bornes de resorte
- Con protección anti desenrollado
- Comprobado por VDE
- Destornillador de cabeza ranurada con función de prueba

Datos comerciales

Código de artículo	1212598
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BH3144
Clave de producto	BH3144
GTIN	4046356590723
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,1 g
Número de tarifa arancelaria	90303370
País de origen	DE

SF-VT VDE - Comprobador de tensión

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212598>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramientas para atornillar
Construcción	Ranura
Indicación del sentido del campo giratorio	no
Iluminación del punto de medición	no
Indicación de fase	no
Característica del producto	Empuñadura Kraftform
	Empuñadura de dos componentes
	Protección hexagonal para evitar que ruede
	Buscapolos de 1 polo

Propiedades eléctricas

Categoría de medición	ninguna
Alimentación de tensión	Alimentación propia


Datos de entrada

Margen de tensión de entrada AC	150 V AC ... 250 V AC
---------------------------------	-----------------------

Datos de conexión

Salida	Plano
--------	-------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Ancho de hoja	3 mm
Altura de hoja	65 mm
Longitud	142 mm
Diámetro	23 mm
Espesor de hoja	0,5 mm

Datos del material


Material	Acero inoxidable / plástico
----------	-----------------------------

Normas y especificaciones

Comprobaciones	ISO 57680/6 VDE 0680/6
----------------	------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

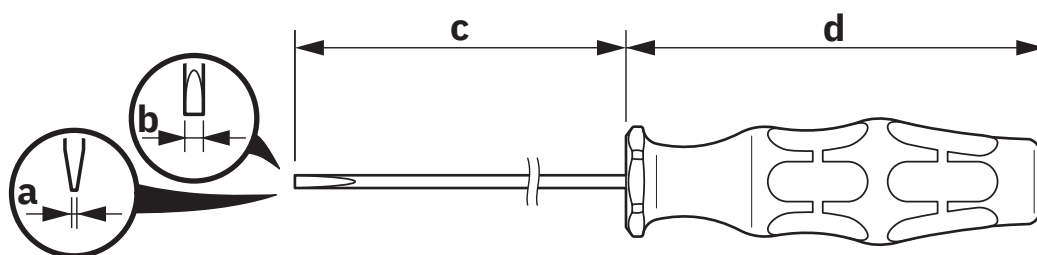

SF-VT VDE - Comprobador de tensión



1212598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212598>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212598>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-VT VDE - Comprobador de tensión



1212598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212598>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27200308
ECLASS-15.0	27200308

ETIM

ETIM 10.0	EC002785
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

SF-VT VDE - Comprobador de tensión



1212598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212598>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,82 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es