


Hoja de datos del producto

Características

KSB32CF5

Cofret de derivación para fusible NF - 10 x 38 mm - 32 A - 3L + N + PE

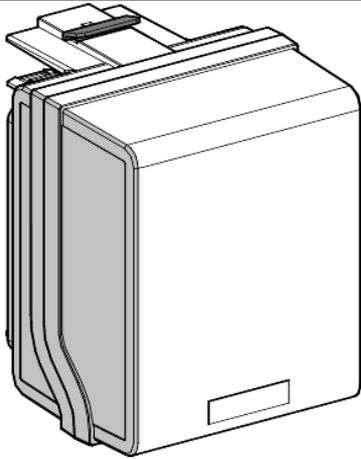

Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KS Canalización prefabricada
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	32 A en 35 °C
Protection type	Fuse isolator (**): para gG cilíndrico fusi10 x 38 mm - 25 A acorde a NF Fuse isolator (**): para aM cilíndrico fusi10 x 38 mm - 32 A acorde a NF
Equipo suministrado	Fuse solicitar por separado
Modo de montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal de fijación de cable - ISO32 6 mm ² flexible Terminal de fijación de cable - ISO32 10 mm ² rígido
Door/cover opening side	Frontal
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material del cuerpo	Plástico
Ancho	135 mm
Profundidad	153 mm
Altura	175 mm
Peso del producto	0,6 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TT TN-S IT
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm

Paquete 1 Peso	649,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	119
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	93,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------