


KSB32CF5

Canalis KS - Aftakkast voor NF-zekering -
Type: 10x38mm - 32A - 3L+N+PE

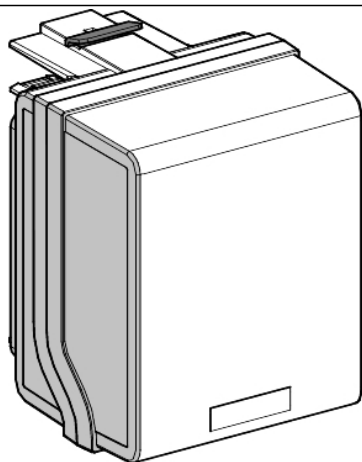

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 35 °C
Type bescherming	Zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 25 A conform aan NF Zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 32 A conform aan NF
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO32 6 mm² flexibel Kabelklem - ISO32 10 mm² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Width	135 mm
Depth	153 mm
Height	175 mm
Net weight	0,6 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	649,000 g

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	119
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	93,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------