
DC BK 8 RD10 STBLANK (308 131)



Illustrations sans engagement

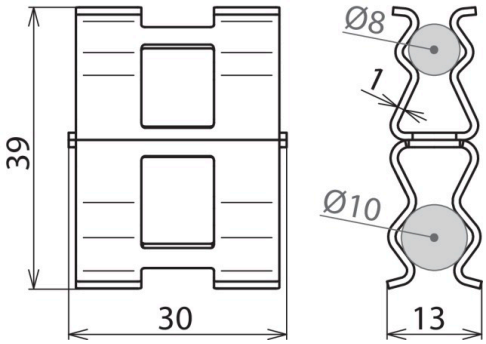

– Compacte, légère et économique en termes de ressources
– Utilisation rapide et sans outillage
– Efficacité et économies de temps

Arrangement:

Type Référence	DC BK 8 RD10 STBLANK 308 131
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd*/rd	8-9 / 10 mm
Epaisseur - matériel (t1)	1 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	imp 50 kA**
Normes	NF EN 62561-1
Poids	18 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364288881
UC	50 pièce(s)

*) diamètre nominal d_s de l'armature
**) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.