

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, B-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1569618
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	60 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABQEGL
Product key	ABQEGL
GTIN	4046356340458
Poids par pièce (emballage compris)	13,168 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,726 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Montage

Type de montage

Montage face arrière (Pg9, avec contre-écrou)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Nombre de pôles

4

Blindé

non

Détrompage

B

Type de filetage

M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension

II

Degré de pollution

3

Dimensions

Longueur du picot

6 mm

6 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

CuZn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Porte-contacts

PA 6.6

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface des contacts

Au

Matériau Joint

NBR

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Propriétés électriques

Résistance de contact

$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Résistance d'isolement

$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Tension nominale U_N

60 V

Intensité nominale I_N

4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Soudage à la vague

Type de contact

Mâle

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC
Détrompage	B

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (après enfichage)
	IP65 (après enfichage)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)


SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière

1569618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

Dessins

Dessin schématique

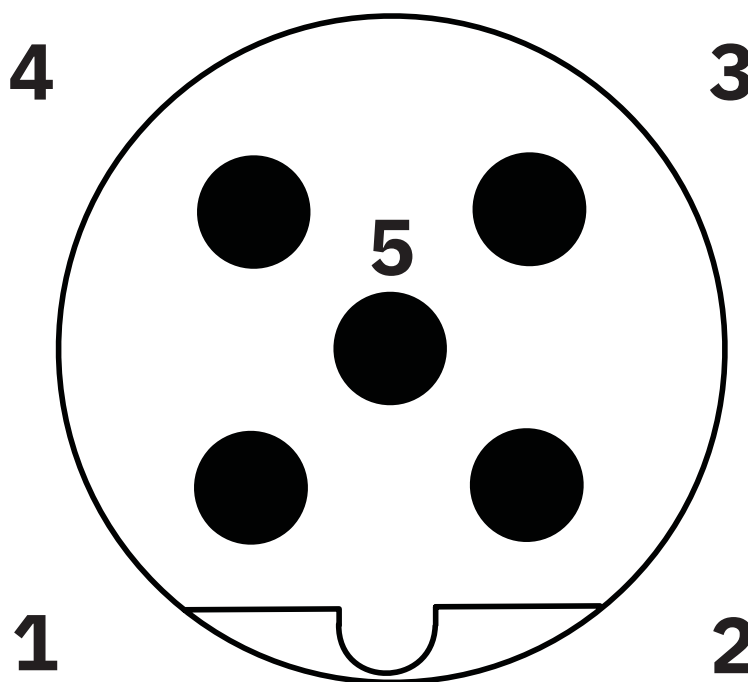

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, codage B, vue côté mâle

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20100522				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	4 A	22	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20140616				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	4 A	22 - 20	-

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569618>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	d68b6c7a-6545-45aa-8eac-8b2e4200680e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr