



Hoofd

Range of product	Lexium geïntegreerde drive
Product or component type	Bewegingsgeïntegreerde drive
Device short name	ILA
Motortype	Synchrone wisselstroom servomotor
Aantal motorpolen	6
Aantal fasen in netwerk	Enkelfasig
[Us] nominale voedingsspanning	36 V 24 V
Network type	DC
Communicatie-interface	CANopen DS301, geïntegreerd
Lengte	190,8 mm
Type wikkeling	Hoge draaisnelheid en medium draaimoment
Elektrische aansluiting	Printplaat aansluiting
Houdrem	Met
Type tandwielkast	Zonder
Nominale snelheid	5100 rpm bij 24 V 7500 tpm bij 36 V
Nominaal koppel	0,26 N.m
Houdkoppel	1,2 N.m vasthoudrem

Complementair

Transmissiesnelheid	50, 100, 125, 250, 500, 800 en 1000 kbauds
Mounting support	Flens
Motorflensmaat	57 mm
Aantal geschakelde motoren	1
Diameter centrerende kraag	50 mm
Centreerkraagdiepte	1,6 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	5,2 mm
Cirkeldiameter montagegaten	66,6 mm
Type terugkoppeling	Single turn encoder
Aseinde	Zonder schroefdraad
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	9 mm
Aslengte	20 mm
Voedingsspanningsgrenzen	18...40 V
Stroomverbruik	11000 mA piek 7500 mA maximaal continu
Bijbehorend zekeringskaliber	10 A
In-/uitgangstype	4 signalen (ieder signaal kan worden gebruikt als in- of uitgang)
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	-3...4.5 V
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	15...30 V
Discrete ingangsstroom	10 MA bij 24 V aan/STO_A voor veiligheidsinput 3 MA bij 24 V aan/STO_B voor veiligheidsinput 2 mA bij 24°V voor 24 V signaalinterface
Digitale uitgangsspanning	23...25 V

Maximale schakelstroom	100 MA per output 200 mA totaal
Type bescherming	Overbelasting van uitgangsvoltage Veilig koppel uit Kortsluiting van de uitgangsspanning
Piekkoppel in stilstand	0,43 N.m
Aanloopkoppel	0,26 N.m
Resolutie snelheidsfeedback	16384 punten/toer x 4096 toeren
Nauwkeurigheidsfout	+/- 0,05 °
Inertie rotor	0,17 kg.cm ²
Maximale radiale kracht Fr	89 N
Maximale axiale belasting Fa	104 N (forceren druk) 104 N (trekkracht)
Levensduur in uren	20000 h steunpunt
Aantrekvermogen rem	10 W
Lostijd rem	14 ms
Remtoepassingstijd	13 ms
Markering	CE
Type koeling	Natuurlijke convectorie
Net weight	1,4 kg

Omgeving

Standards	EN 61800-3 : 2001-02 IEC 60072-1 IEC 61800-3, Ed 2 EN 61800-3:2001, tweede omgeving EN 50347 EN/IEC 50178 EN/IEC 61800-3
Product certifications	UL[RETURN]TÜV[RETURN]cUL
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	50...65 °C (met stroomverlaging van 2 % per °C) 0...50 °C (zonderverlies)
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat	105 °C vermogensversterker 110 °C motor
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonderverlies
Relatieve vochtigheid	15...85 % zonder condensatie
Trilling bestendigheid	20 m/s ² (f= 10...500 Hz) 10 cycli conform aan EN/IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	150 m/s ² 1000 schokken conform aan EN/IEC 60068-2-29
IP beschermingsgraad	Naafbus: IP41 conform aan EN/IEC 60034-5 Geheel behalve naafbus: IP54 conform aan EN/IEC 60034-5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	19 cm
Package 1 Length	39,5 cm
Package 1 Weight	2,322 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	19,828 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	73,5 cm
Package 3 Width	60 cm

Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	36,22 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Integrierter Antrieb mit Haltebremse

Abmessungen

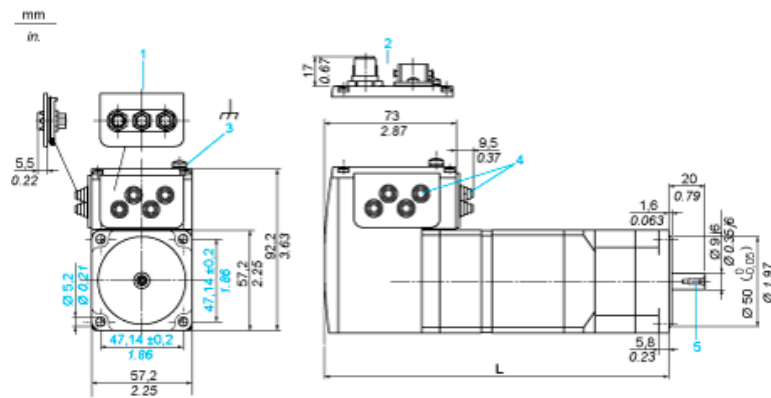


- 1 Zubehör: E/A-Signaleinsatz mit Industriesteckern
- 2 Option: Industriestecker
- 3 Erdklemme (Masse)
- 4 Zubehör: Kabeleinführungen $\varnothing = 3$ bis 9 mm / 0.12 bis 0.35 in.
- 5 Zentrierbohrung DIN 332 - DS M3
- L 190,8 mm / 7.51 in.

Anschlussbeispiel mit 4 E/A-Signalen



Drehmomenteigenschaften

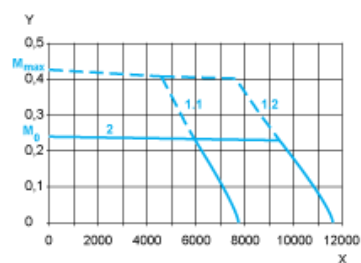

- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1.1 Max. Drehmoment bei 24 V
1.2 Max. Drehmoment bei 36 V
2 Dauerdrehmoment