


El módulo interfaz de comunicación Wi-Fi GW90953 se acopla en el lado derecho de ReStart Autotest 2P y ReStart Autotest PRO 2P. Mediante la APP, con el módulo Wi-Fi es posible monitorizar el estado de la instalación en cualquier momento. Es posible chequear en cualquier momento el funcionamiento de la protección diferencial, lanzando remotamente una orden de Autotest: la APP permite visualizar los detalles relativos al éxito, la fecha y hora de los test efectuados en el tiempo. Es posible controlar la medida de la energía eléctrica producida y consumida, la potencia activa y reactiva, la corriente y la tensión de la instalación.

| Descripción                                 | Modulo Interface Wi-Fi                | Código                                       | Serie 90 ReStart                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° mod. EN 50022                            | 1                                     | Apto para                                    | ReStart Autotest PRO 2P                                                                         |
| Frecuencia nominal (Hz)                     | 50                                    | Tensión nominal                              | 230/240 V a.c.                                                                                  |
| Potencia máx. absorbida                     | 1,6 W                                 | Temperatura de empleo                        | -25 +60 °C                                                                                      |
| Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV                                  | Par nominal de apriete                       | 0,4 Nm                                                                                          |
| Temperatura de almacenaje                   | -40 +70 °C                            | Tensión nominal de aislamiento (Ui)          | 500 V                                                                                           |
| Norma de referencia                         | EN 61326-1; EN 301489-1; EN 301489-17 | Sistema de distribución                      | TT - TN-S                                                                                       |
| Sección del terminal                        | 2,5 mm²                               | Requerimientos mínimos del sistema operativo | Android 4.4 / iOS 9                                                                             |
| Comunicación Wi-Fi                          | 2.4                                   | Distancia máxima de comunicación Wi-Fi       | 80m en lugares abiertos (directo hacia el router) - 80m en lugares abiertos (otras direcciones) |
| Corriente máxima medible                    | 80 A                                  | Sección máxima del cable TC                  | 25 Milímetro cuadrado                                                                           |
| Medida de parámetros eléctricos             | Si                                    |                                              |                                                                                                 |

### DIMENSIONAL

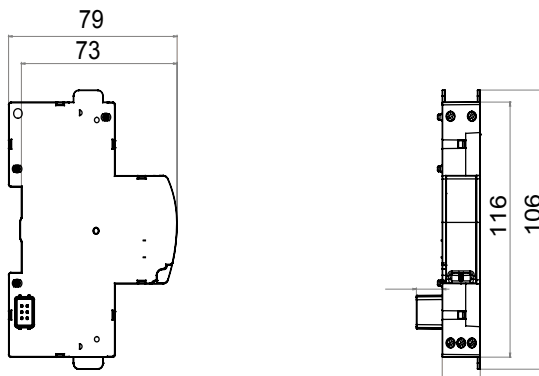

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

