


Il modulo interfaccia di comunicazione Wi-Fi GW90953 è da accoppiare sul lato destro dei dispositivi ReStart Autotest 2P e ReStart Autotest PRO 2P. Tramite l'APP dedicata, il modulo Wi-Fi permette di monitorare dovunque e in qualsiasi momento lo stato dell'impianto elettrico. E' possibile testare in ogni istante il funzionamento della protezione differenziale, lanciando anche da remoto un comando di Autotest: l'APP consente di visualizzare i dettagli relativi all'esito, alla data e all'ora di tutte le operazioni di Test effettuate nel tempo. E' possibile controllare la misura dell'energia elettrica prodotta e consumata, la potenza attiva e reattiva, la corrente e la tensione dell'impianto.

Descrizione	Modulo interfaccia Wi-Fi	Sigla	Serie 90 ReStart
N. mod. EN 50022	1	Adatto per	ReStart Autotest PRO 2P
Frequenza nominale (Hz)	50	Tensione nominale	230/240 V a.c.
Potenza max assorbita	1,6 W	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Coppia nominale di serraggio	0,4 Nm
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C	Tensione nominale di isolamento (Ui)	500 V
Norma di riferimento	EN 61326-1; EN 301489-1; EN 301489-17	Sistema di distribuzione	TT - TN-S
Sezione morsetti	2,5 mm²	Requisiti minimi sistema operativo	Android 4.4 / iOS 9
Velocità comunicazione WiFi	2.4	Distanza massima copertura WiFi in aria libera (diretto verso router) - 80m in aria libera (altre direzioni)	
Corrente massima misurabile	80 A	Sezione massima cavo TA	25 Millimetro quadrato
Misura grandezze elettriche	SI		

DIMENSIONALE

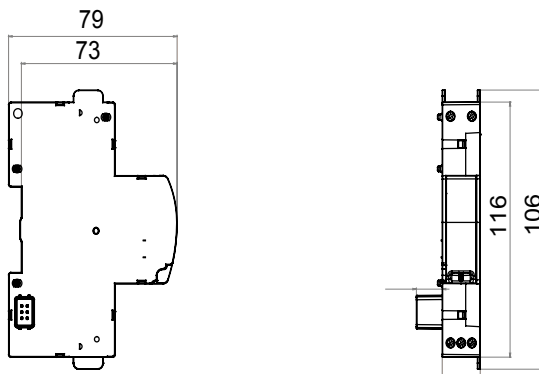

SIMBOLOGIA TECNICA

INSTALLAZIONE



MARCHI/APPROVAZIONI

