

EV-GBDC-PARK-SW - Support de connecteur de charge



1623497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623497>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect, GB/T, Support de connecteur de charge, Accessoires, Montage sur face avant, Position de stationnement avec bouton-poussoir (contact NF) pour détecter l'état d'enfichage., boîtiers: noir, pour les connecteurs de charge côté véhicule sur les stations de charge (EVSE), GB/T 20234.3

Description du produit

Support pour les connecteurs de charge de véhicules servant de position de stationnement des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo

Données commerciales

Référence	1623497
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBMY
Product key	XWBMY
GTIN	4055626193878
Poids par pièce (emballage compris)	165 g
Poids par pièce (hors emballage)	165 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

EV-GBDC-PARK-SW - Support de connecteur de charge



1623497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623497>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de connecteur de charge
Gamme de produits	CHARX connect
Version	Accessoires
Norme de charge	GB/T
Mode charge	Mode 4
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 ()

Propriétés mécaniques

Fixation	Avec levier d'actionnement
Détection	Position de stationnement avec bouton-poussoir (contact NF) pour détecter l'état d'enfichage.
Dépose	Actionnement par levier et retrait

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54 (enfiché)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	GB/T 20234.3
----------------------	--------------

Montage

Type de montage Support de connecteur de charge	Montage sur face avant (Inclinaison possible à l'avant 0° ... 45°)
Diamètre perçage de fixation	7,00 mm

EV-GBDC-PARK-SW - Support de connecteur de charge




1623497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623497>

Dessins

Dessin coté

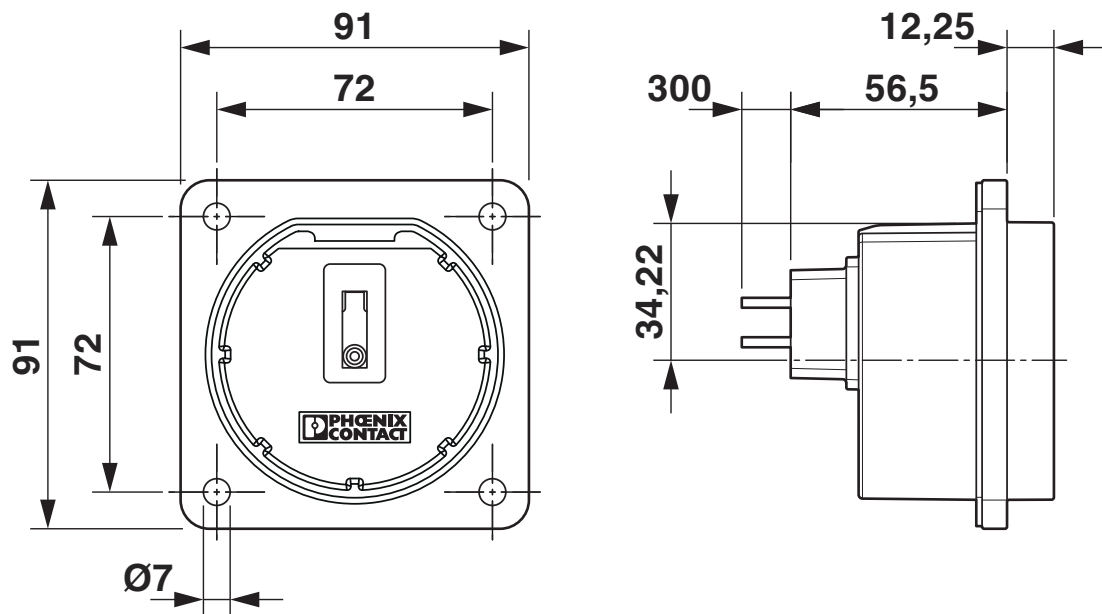


Dessin coté

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623497>

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

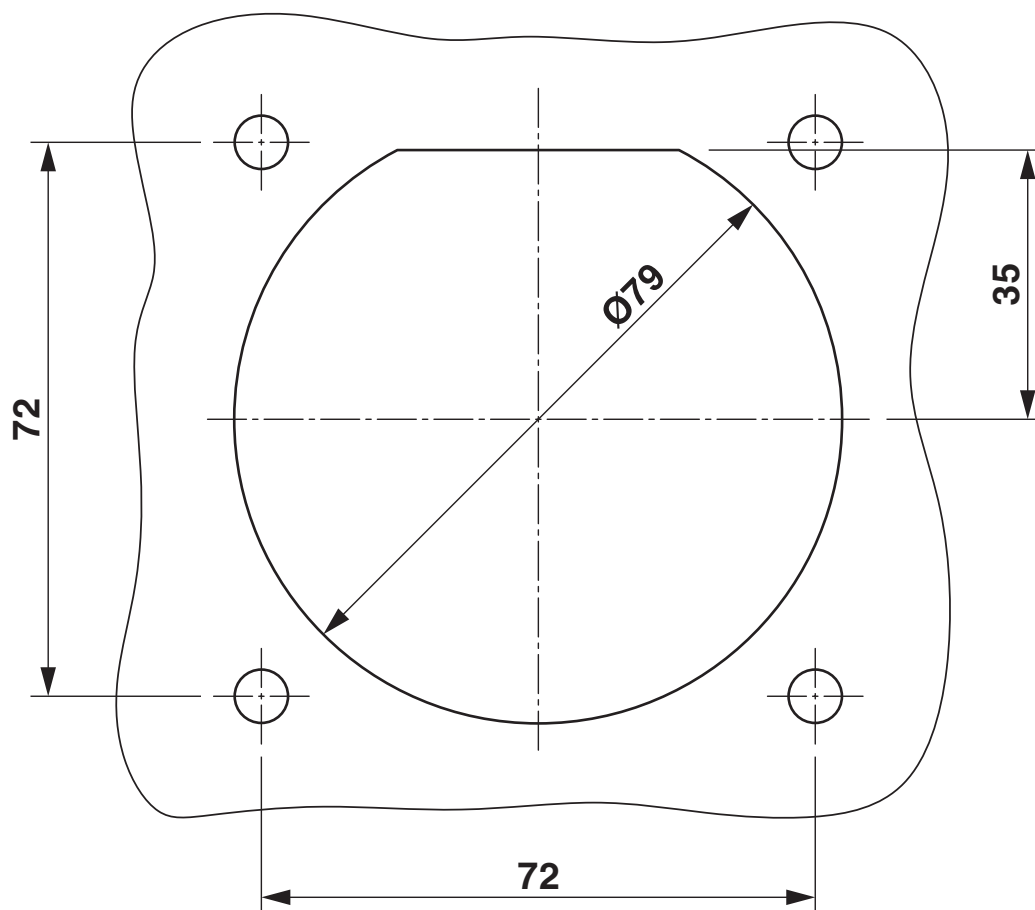

Gabarit de perçage

EV-GBDC-PARK-SW - Support de connecteur de charge



1623497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623497>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-GBDC-PARK-SW - Support de connecteur de charge



1623497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623497>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-10

Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr