


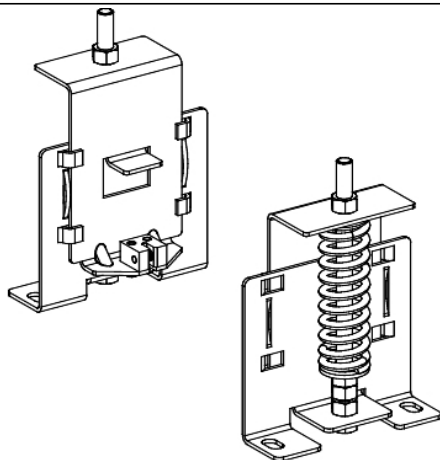

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Bevestiging verticale kabel
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Bevestigd op de vloer of aan de wand
Maximale belasting	440 kg

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Ie nominale operationele stroom	1000,0 A
Montagepositie	Verticaal
Width	85 mm
Depth	150 mm
Height	220 mm
Net weight	1,8 kg

Omgeving

Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	3,74 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	63,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	81,13 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product
contractuele waarborg	
Garantie	18 months