

SAC-2P-M12MS ASI TR - Conector de cortocircuito



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539570>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Clavija de cortocircuito, para puentes no puestos enchufables necesarios en la caja de sensores PSR-SACB para interruptor de fin de carrera de seguridad

Datos comerciales

Código de artículo	1539570
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4046356081047
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,2 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

1539570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539570>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de cortocircuito
Número de polos	2
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	2
Tipo de codificación	A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68

SAC-2P-M12MS ASI TR - Conector de cortocircuito



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539570>

Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (Conector)
--	-----------------------------

SAC-2P-M12MS ASI TR - Conector de cortocircuito




1539570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539570>

Dibujos

Esquema de dimensiones

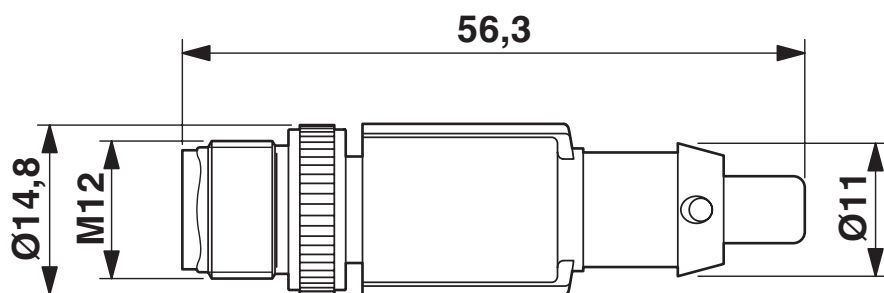

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

SAC-2P-M12MS ASI TR - Conector de cortocircuito



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539570>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---