


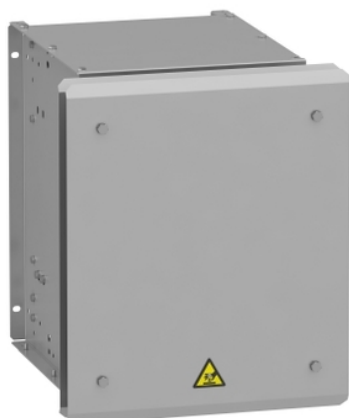

Principal

Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Proceso Altivar ATV600
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	5 Ohm
[Ue] Tensión nominal de empleo	24 V corriente continua 250 V AC

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 55 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV320 15 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 75 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 90 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 100 hp 600 V ciclo normal
Ciclo de funcionamiento	Ciclo normal (carga pesada) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo normal (carga normal) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potencia media disponible	1,9 kW en 50 °C
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: ≤ 2,5 mm² / AWG 12 para interruptor de control de temperatura M10 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	540 mm
Altura	485 mm
Profundidad	450 mm
Peso del producto	18 kg

Entorno

Grado de protección IP	333
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48,500 cm
Paquete 1 Ancho	54,000 cm
Paquete 1 Longitud	45,000 cm
Paquete 1 Peso	31,000 kg

Sostenibilidad de la oferta


Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	DE
----------------	----

Dimensiones

Vista lateral derecha y frontal

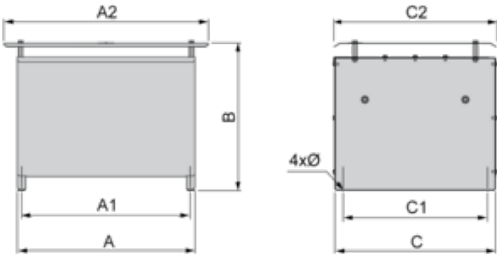

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
330	485	485	310	380	450	540	9 × 12


Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
12.99	19.09	19.09	12.20	14.96	17.71	21.26	0.35 × 0.47

Hoja de datos del producto VW3A7736

Montaje y aislamiento

Distancias

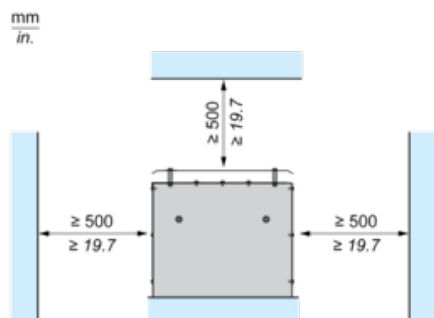


Hoja de datos del producto VW3A7736

Conexiones y esquema

Esquema recomendado

1 resistencia de frenado




A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC

2 resistencias de frenado

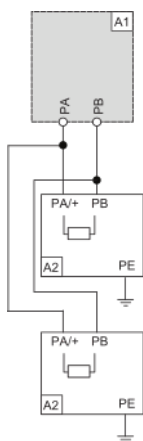

A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC