

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Connecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de câble, nombre de pôles: 2+PE, 17,5 A, PA, noir, codage: Langue de détrompage

Avantages

- Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
- Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
- Simplicité et sécurité - le prolongateur de câble permet de réparer ou de prolonger rapidement les câbles et peut être associé à un connecteur en tant que connexion de couplage.

Données commerciales

Référence	1440112
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF6CAA
Product key	AF6CAA
GTIN	4063151828608
Poids par pièce (emballage compris)	45,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	45,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Prolongateur de câble
Gamme de produits	QPD
Type	QPD 3x1,5
Nombre de pôles	3
Enfichable	2+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, PE
Détrompage	Languette de détrompage

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	89,4 mm
Diamètre	25 mm

Propriétés électriques

Résistance de contact	< 3 mΩ
Tension nominale U_N	690 V AC 690 V DC
Intensité nominale I_N	17,5 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	max. 50
--------------------	---------

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PA
Matériau Contact	Cu
Matériau Surface des contacts	plaqué argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Connecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>


Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm
Diamètre de fil avec isolation	1,6 mm ... 3 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, PE
Matériel Isolant du fil	PVC / PE / TPE / caoutchouc
Absence d'halogène	oui

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
	Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X)
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dessins

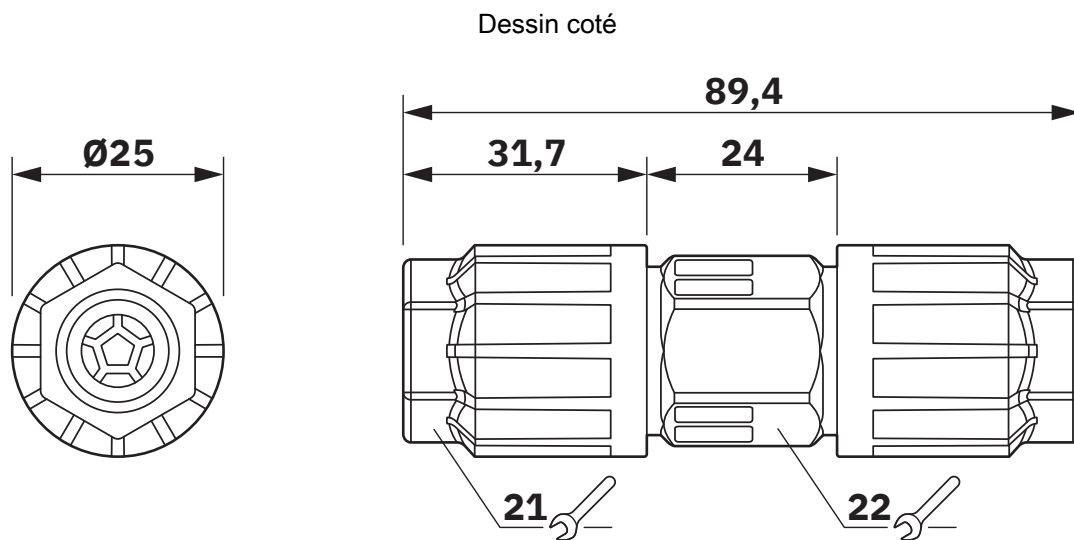

Schéma

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Connecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Homologations

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00003J5

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Connecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Connecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr