
lege behuizing

AL 2616-9

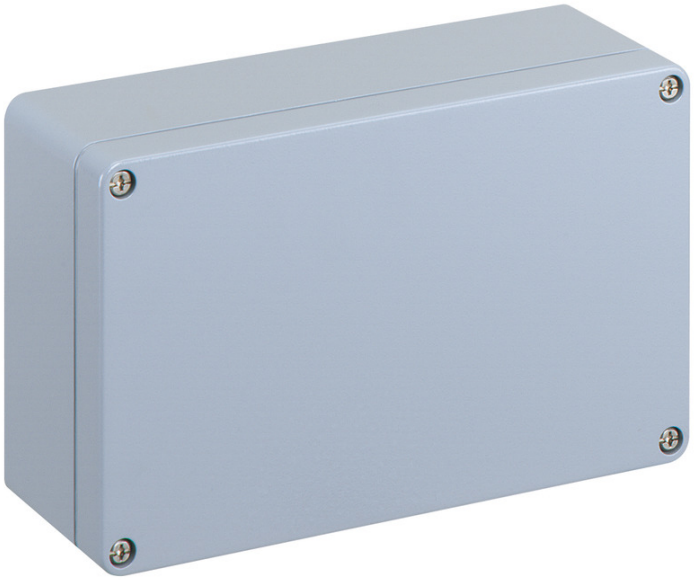

AL 2616-9

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15001201
Afmetingen: 260 x 160 x 91 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Onderbak: Aluminium met poedercoating, Deksel: Aluminium met poedercoating, zilvergrijs, gladde zijkanten

IP66 IK09

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	zilvergrijs

Afmetingen

Breedte:	260 mm
Lengte:	160 mm
Hoogte:	91 mm
Gewicht:	2.1761 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	nee
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902350483
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestingingsogen

15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set

15501201 - AL MPS-2616 - montageplaat

16201201 - AL NS35-245 - DIN-rail