


BA 40X4 STTZN R40M (810 404)

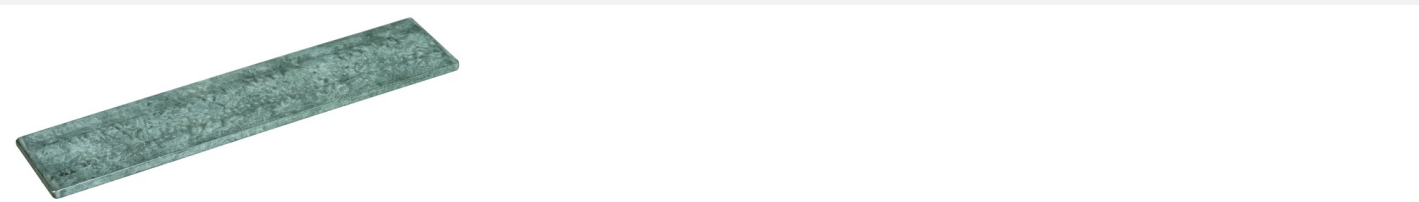

Fotografía no vinculante

Pletina de acero según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con revestimiento de zinc $\geq 70 \mu\text{m}$ valor medio (aprox. 500 g/m^2) para aplicación en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.

Tipo art. no.	BA 40X4 STTZN R40M 810 404
Ancho	40 mm
Espesor	4 mm
Sección transversal	160 mm^2
Material	St/tZn
Norma	EN 62561-2
Revestimiento de zinc	$\geq 70 \mu\text{m}$ valor medio (aprox. 500 g/m^2)
Conductividad específica	$\geq 6,66 \text{ m} / \Omega \text{ mm}^2$
Resistencia específica	$\leq 0,15 \Omega \text{ mm}^2 / \text{m}$
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	11,2 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	1,28 kg/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72123000
GTIN	4013364048256
UPE	40 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Pletinas en diferentes medidas y materiales previa consulta.