

# EV-T2SF-EM - Befestigungsrahmen



1627637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627637>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CHARX connect basic, Typ 2, Befestigungsrahmen, Zubehör, Vorderwandmontage, Gehäuse: schwarz, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Ohne Logo, IEC 62196-2



## Produktbeschreibung

Befestigungsrahmen für Infrastruktur-Ladedose

### Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1627637       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | XA            |
| Produktschlüssel                         | XWBFAC        |
| GTIN                                     | 4055626346106 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60,074 g      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 60,074 g      |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | PL            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Produkttyp         | Befestigungsrahmen  |
| Produktfamilie     | CHARX connect basic |
| Ausführung         | Zubehör             |
| Ladestandard       | Typ 2               |
| Lademodus          | Mode 3, Case B      |
| Aufgebrachtes Logo | Ohne Logo           |
| Kundenvariationen  | Auf Anfrage         |

### Materialangaben

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Farbe (Gehäuse)    | schwarz (9005) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -30 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |

### Normen und Bestimmungen

#### Normen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
|---------------------|-------------|

### Montage

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montageart Anbaurahmen               | Vorderwandmontage (rückseitige Verschraubung) |
| Durchmesser Befestigungsbohrung      | < 7,00 mm (Langloch, Abstände siehe Lochbild) |
| Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | M5x20-Zylinderkopfschrauben                   |

# EV-T2SF-EM - Befestigungsrahmen


1627637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627637>




## Zeichnungen

Maßzeichnung

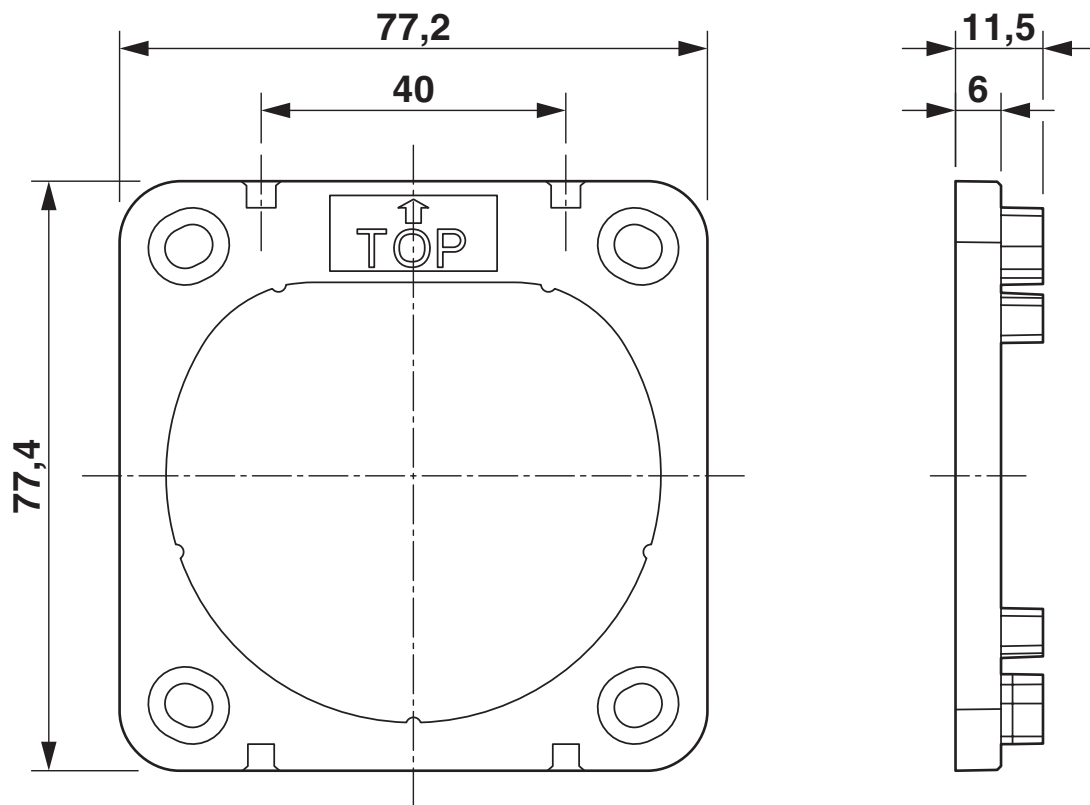


Maßzeichnung

Maßzeichnung

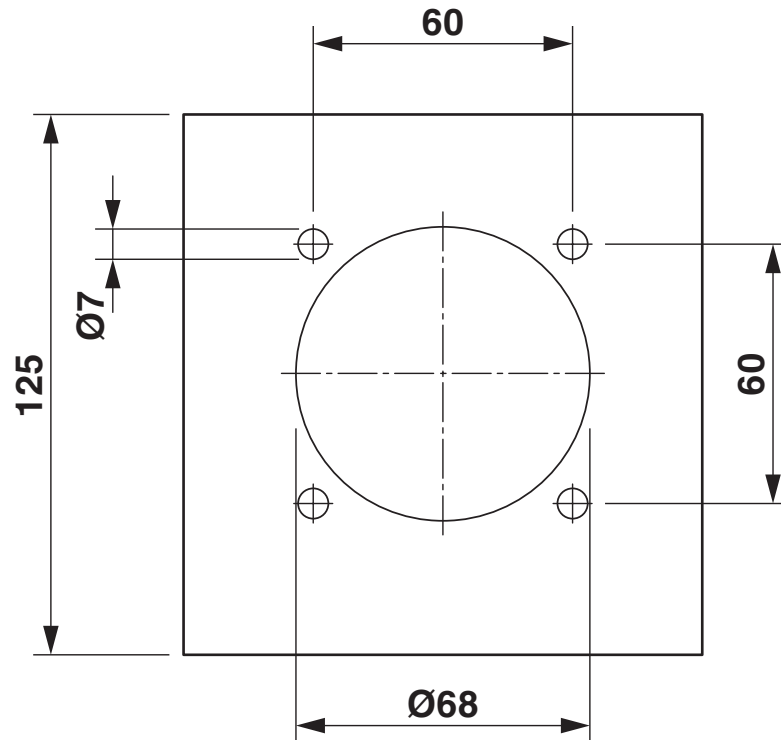

Lochbild

Schemazeichnung

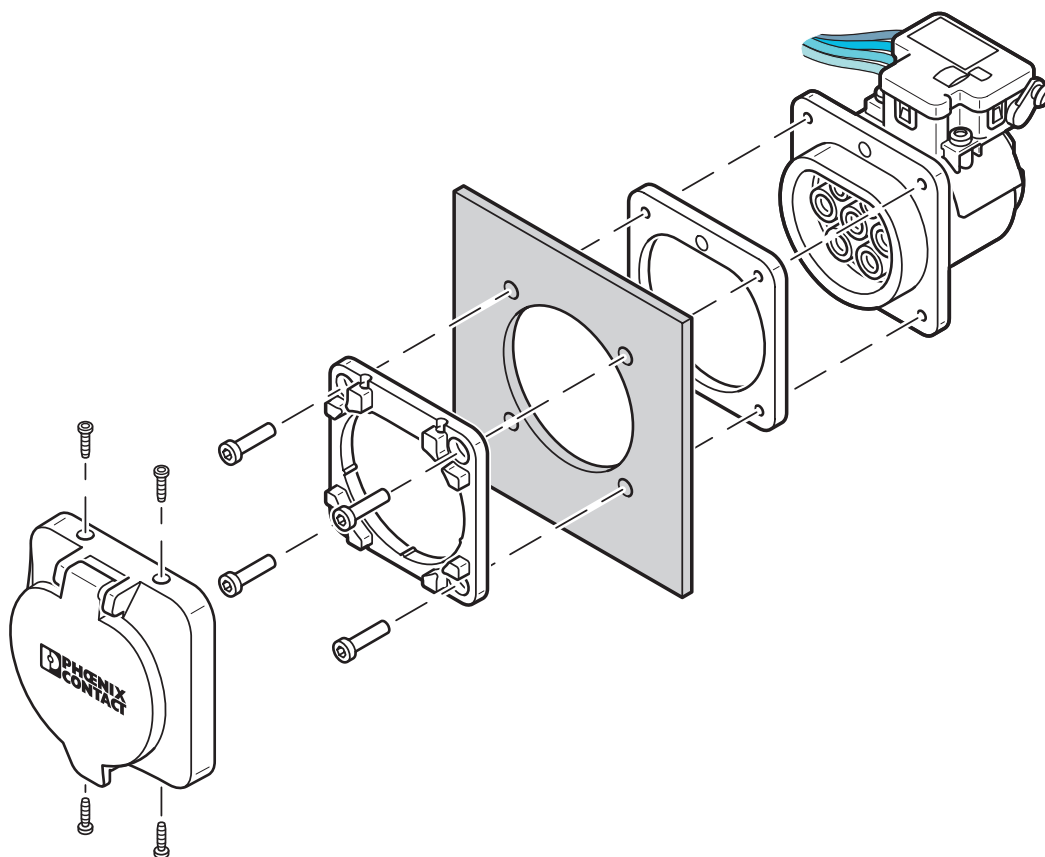

## Hinterwandmontage mit vorderseitiger Schutzdeckelverschraubung

Die Verschraubung eines Schutzdeckels (EV-T2SC-EM) aus dem Zubehörsortiment ist mit einem entsprechenden Befestigungsrahmen (EV-T2SF-EM) ist nur vorderseitig möglich. Die Wanddicke darf maximal 5 mm betragen. Der von hinten aufzuschiebende Dichtungsrahmen muss mit der flachen Seite auf der Gehäusewand aufliegen und die Infrastruktur-Ladedose vollständig umschließen.

# EV-T2SF-EM - Befestigungsrahmen



1627637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627637>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)