

EV-T2SF-EM - Marco de sujeción

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1627637>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

CHARX connect basic, Tipo 2, Marco de sujeción, Accesorios, Montaje frontal, carcasa: negro, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Sin logotipo, IEC 62196-2



Descripción del producto

Marco de fijación para toma de carga de infraestructuras

Sus ventajas

- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizado utilizando su propio logotipo
- Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo

Datos comerciales

Código de artículo	1627637
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBFAC
Clave de producto	XWBFAC
GTIN	4055626346106
Peso por unidad (incluido el embalaje)	60,074 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	60,074 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco de fijación
Familia de productos	CHARX connect basic
Ejecución	Accesorios
Estándar de carga	Tipo 2
Modo de carga	Modo 3, caso B
Logotipo colocado	Sin logotipo
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material (Carcasa)	Plástico

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Normas y especificaciones

Normas

Normas/especificaciones	IEC 62196-2
-------------------------	-------------

Montaje

Tipo de montaje Marco empotrado	Montaje frontal (conexión por tornillo en la parte posterior)
Diámetro del orificio de fijación	< 7,00 mm (Orificio longitudinal, para las distancias véase matriz de orificios)
Tornillos incluidos en el volumen de suministro	Tornillos de cabeza cilíndrica M5x20

EV-T2SF-EM - Marco de sujeción


1627637

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1627637>




Dibujos

Esquema de dimensiones

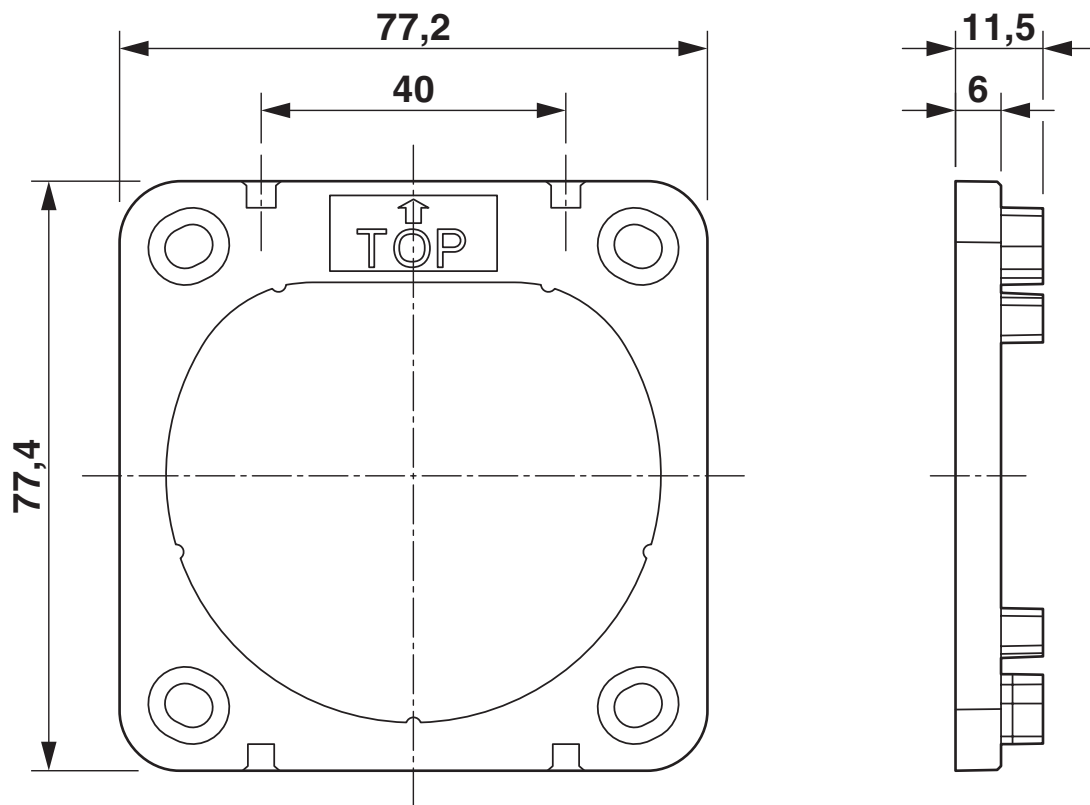

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

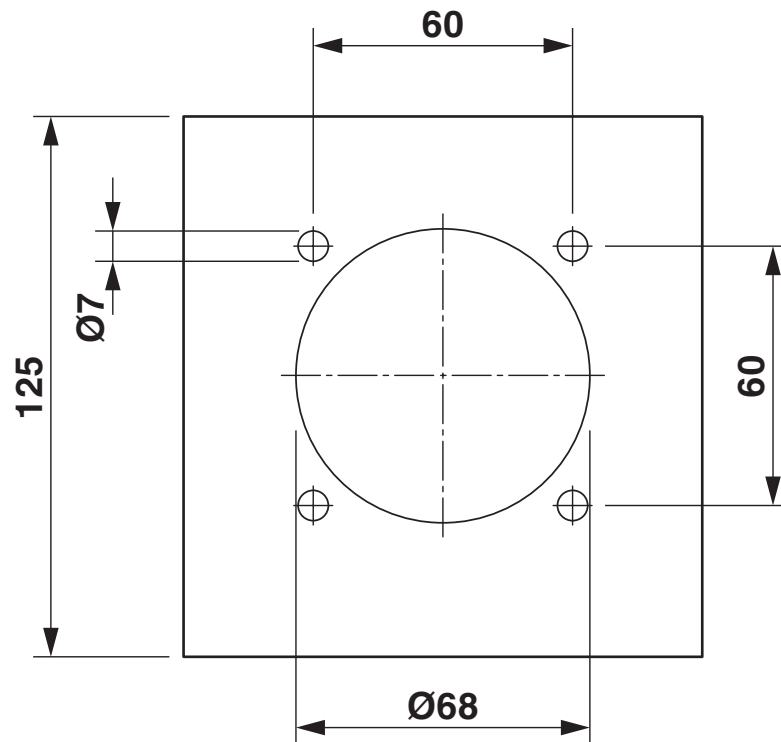


Plantilla de taladrado

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1627637>

Plano esquemático

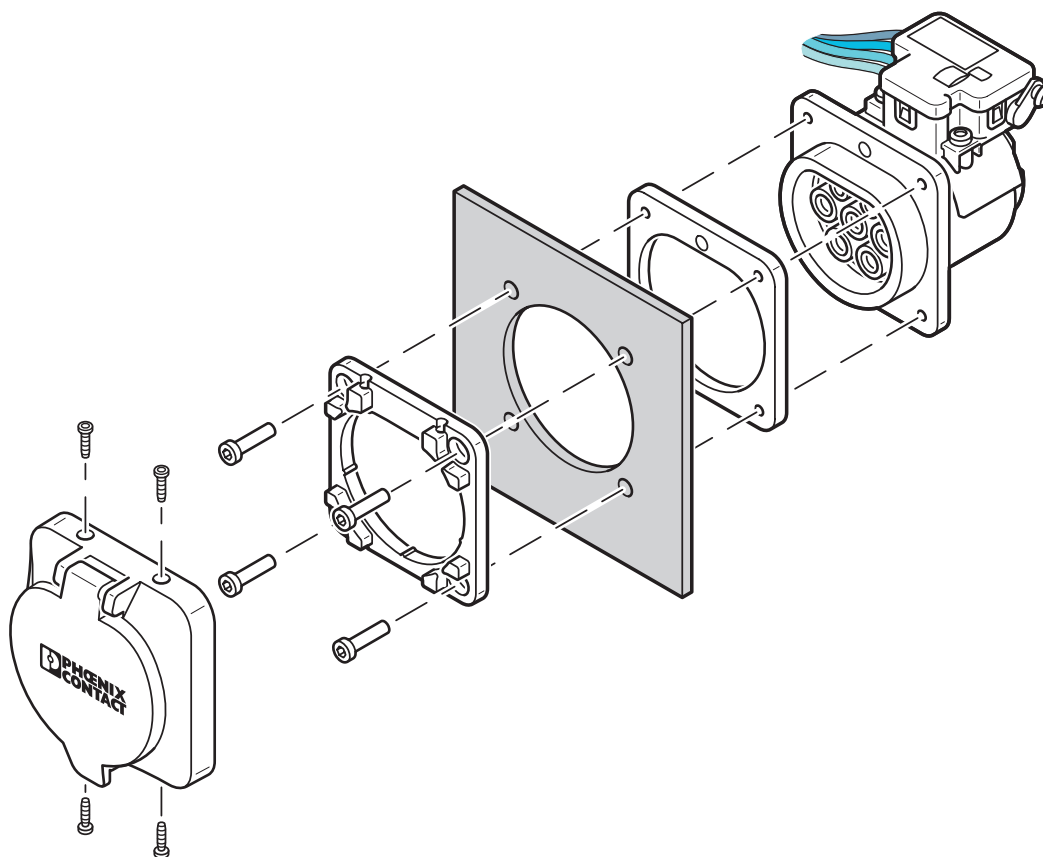

Montaje en pared trasera con conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera

La conexión por tornillo de una tapa de protección (EV-T2SC-EM) de la gama de accesorios solo es posible en el lado delantero con el correspondiente marco de fijación (EV-T2SF-EM). El grosor de pared no debe superar 5 mm. El marco de obturación que se inserta por detrás debe alinearse con el lado plano en la pared de la carcasa y rodear completamente la toma de carga de infraestructuras.

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es