

CP-H 2,5-4L-Z - Carcasa de conector



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3012314>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de conector, con espigas de encaje, tipo de conexión: Conexión crimpada, profundidad: 31,7 mm, anchura: 5,2 mm, altura: 31,6 mm, número de polos: 4, color: gris

Sus ventajas

- Rotulable en todos los puntos de embornaje
- Cuatro niveles de paso
- Ancho de solo 5,2 mm

Datos comerciales

Código de artículo	3012314
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE2144
Clave de producto	BE2144
GTIN	4046356645928
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,003 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,956 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	PL

CP-H 2,5-4L-Z - Carcasa de conector



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3012314>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector
Número de polos	4

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	5,2 mm
Altura	31,6 mm
Profundidad	31,7 mm

Datos del material


Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Dibujos

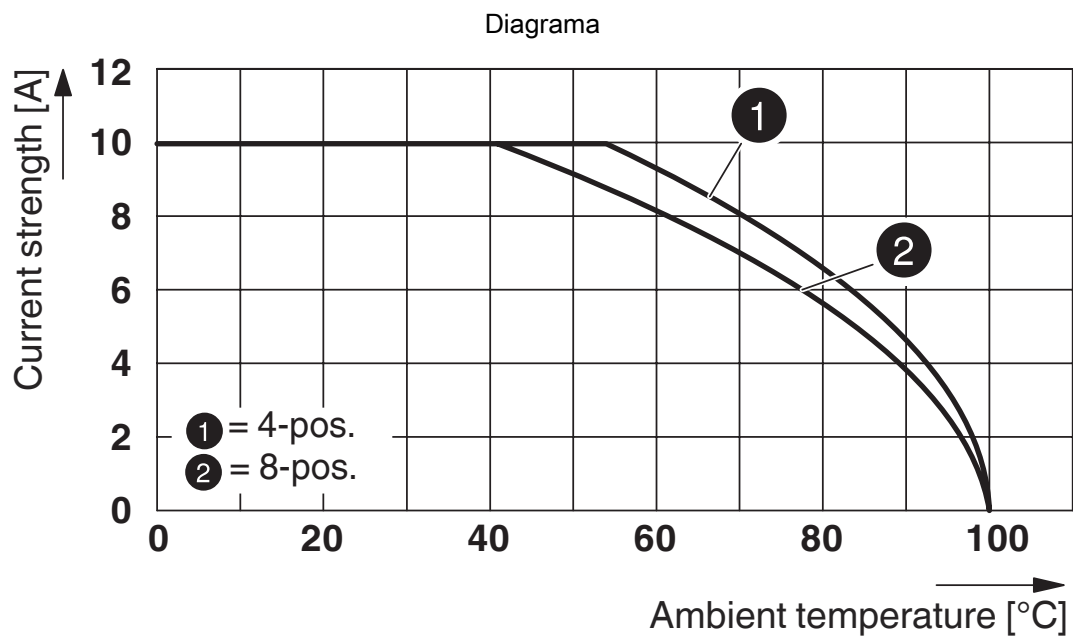

CP-H 2,5-4L-Z - Carcasa de conector



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3012314>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3012314>

	VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung ID de homologación: 40042533			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	0,5 - 2,5

	EAC ID de homologación: KZ7500651131219505
---	--

CP-H 2,5-4L-Z - Carcasa de conector



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3012314>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CP-H 2,5-4L-Z - Carcasa de conector



3012314

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3012314>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,012 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es