

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Soporte de módulo



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221745>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte de módulo para interruptor de paro de emergencia, une el bloque de contacto y el actuador con cierre de bayoneta, adecuado para 5 elementos

Descripción del producto

Los interruptores de paro de emergencia de Phoenix Contact son equipos de conmutación electromecánicos con función de protección. Sirven para la desconexión segura o la detención de máquinas e instalaciones para evitar o reducir daños personales y materiales. La gama abarca un sistema modular y una solución preconfigurada. Los interruptores de paro de emergencia modulares constan de los siguientes componentes: - Actuador PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Soporte de módulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contactor seguro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Según sea necesario, pueden combinarse otros contactores.

Sus ventajas

- El sistema modular permite una solución rentable para fines de uso personalizados
- El cierre de bayoneta permite la unión sin herramientas con el actuador

Datos comerciales

Código de artículo	1221745
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA62Z
Clave de producto	DNA62Z
GTIN	4063151310844
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,8 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Soporte de módulo



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221745>

Datos técnicos

Notas


Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte de módulo
Familia de productos	Interruptores de paro de emergencia modulares
Aplicación	Soporte para 5 elementos
Número	5 (Elementos PSR-ESS)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	45,3 mm
Altura	50,8 mm
Profundidad	25,2 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 85 °C (Observar la temperatura ambiente de los actuadores y contactores utilizados)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-50 °C ... 85 °C
Altura de fijación	máx. 2000 m (a través de NN)
Choque	15g / 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (en servicio)	10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm de amplitud, 5g, según IEC 60068-2-6

Montaje

Posición de montaje	discrecional
Diámetro del orificio de fijación	22,30 mm

Dibujos

Esquema de dimensiones

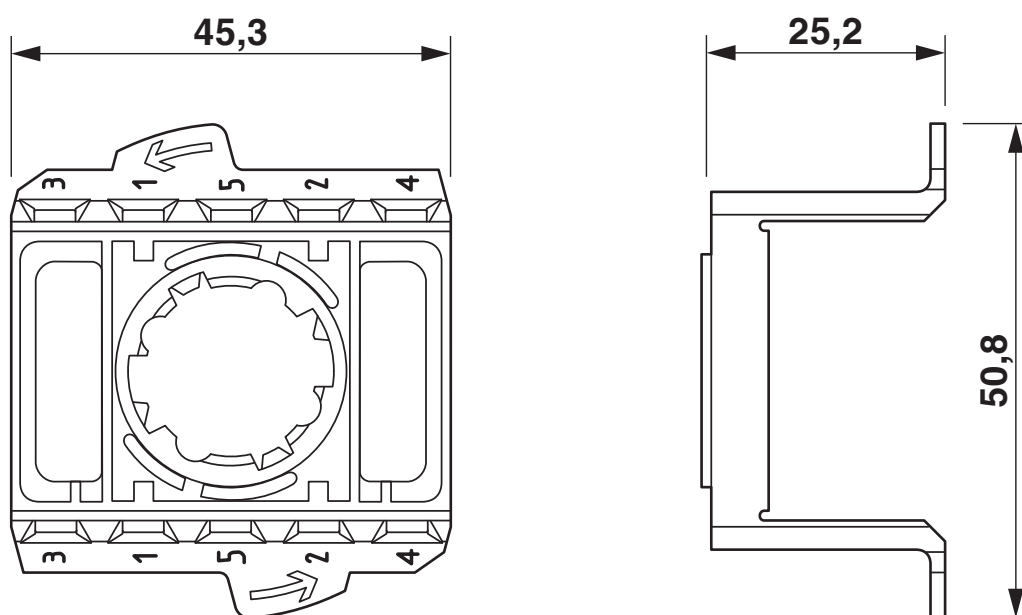

Dimensiones (en mm)

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221745>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221745>



UL listado

ID de homologación: E140324



cUL Listed

ID de homologación: E140324



Functional Safety

ID de homologación: B 029429 0031 Rev01

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371226
ECLASS-15.0	27371226

ETIM

ETIM 10.0	EC001020
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,158 kg CO2e
---------	---------------