


CASQUILLOS TERMINALES DOBLES AISLADOS, SECCIÓN 2 X 1,5 MM², LONGITUD DEL CASQUILLO 8 MM

Número de artículo: 182470

Terminal de cable doble aislado según DIN 46228-4, color serie 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno, adecuado para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Evita daños y empalmes, resistente a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal: 2/1,5 mm² | Color del aislamiento: negro | d1: 2,3 mm | d2: 3,6 mm | l1: 16 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Peso por 100 piezas: aprox. 0,02 kg | UL-listed: / | Unidad de embalaje: 100 piezas. (PU/unidad: 100.)

Longitud (mm) 150 mm
Anchura (mm) 105 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,00022 kg

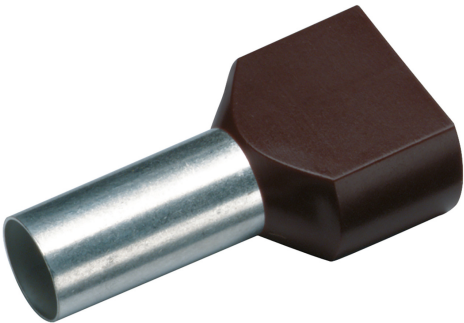

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	1.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	16 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	sonstige

GTIN: 4021103824702

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de