

HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK - Conector de acoplamiento



1551460  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1551460>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento DCC06, con brida transversal, material: PA 6, salidas de cable: 1, recta, 1x M32, prensaestopas: con, Suministro de energía en centros de datos

Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido

Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1551460       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APS        |
| Clave de producto                         | AF7APS        |
| GTIN                                      | 4067923028807 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 137,3 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 137,2 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

# HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK - Conector de acoplamiento




1551460  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1551460>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida             |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de acoplamiento                   |
| Serie                      | HC-DCC                                    |
| Aplicación                 | Suministro de energía en centros de datos |
| Número de salidas de cable | 1                                         |
| Tipo de atornillado        | 1x M32                                    |
| Apantallado                | no                                        |
| Salida de cables           | recta                                     |
| Prensaestopas Pg           | con                                       |

### Dimensiones

|                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                                  |  |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 11,00 mm ... 21,00 mm                                                                |

### Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color                               | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0               |
| Material junta                      | NBR              |
| Material carcasa                    | PA 6             |
| Material brida de bloqueo           | PA               |

### Propiedades mecánicas

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Datos mecánicos     |        |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |

### Cable/línea

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro exterior del cable | 11 mm ... 21 mm |
|-----------------------------|-----------------|

### Datos de conexión

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Diámetro exterior del cable         | 11 mm ... 21 mm   |
| Par de apriete                      | 7,5 Nm ... 7,5 Nm |
| Par de apriete-soporte de contactos | 1,2 Nm            |

### Montaje

# HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK - Conector de acoplamiento



1551460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1551460>

## Indicaciones de montaje

Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Índice de protección

IP66

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 125 °C

# HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK - Conector de acoplamiento




1551460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1551460>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

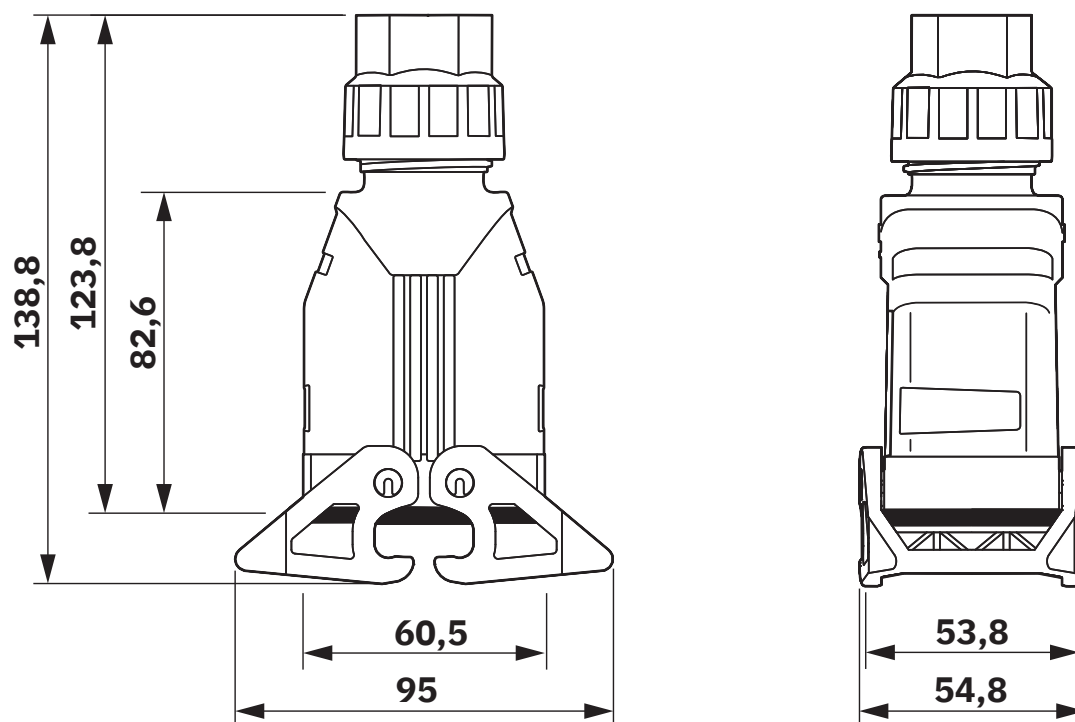

Esquema de dimensiones

# HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK - Conector de acoplamiento



1551460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1551460>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK - Conector de acoplamiento



1551460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1551460>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)