


KSB160SG4

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, with fuse holder, 160A, BS fuses not supplied, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

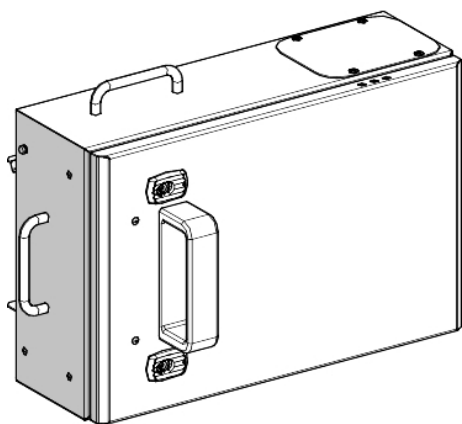

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Canalis KS railkokersysteempug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
Type zekering	Zekeringisolator: BS88 zekering, formaat B1 conform aan BS Zekeringisolator: BS88 zekering, formaat B2 conform aan BS
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Koperen kabelschoen - ISO25 50 mm² flexibel Koperen kabelschoen - ISO25 50 mm² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Metaal
Width	482 mm
Depth	207 mm
Maat deuropening	577.5 mm
Height	332 mm
Net weight	11 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	33,5 cm
Package 1 Length	50,5 cm
Package 1 Weight	9,858 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	71,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	97,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.