
D BEB 7-FLEX / EBS 15-03-19 (419 071)



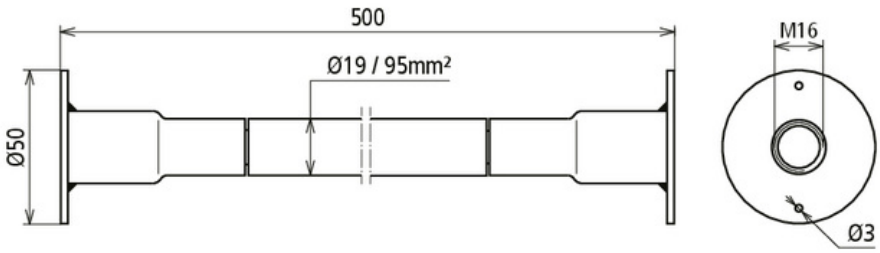

Illustrations sans engagement

Ponts de mise à la terre avec câble en cuivre
Les ponts de mise à la terre sont conçus pour assurer la mise à la terre, le circuit de retour ainsi que la liaison équipotentielle dans la zone d'utilisation des voies ferrées. Cette variante est utilisée comme passage de mise à la terre des composants avec une installation au ras de la surface des deux côtés. La flexibilité exceptionnelle du câble facilite considérablement le montage dans l'armature pour l'utilisateur. De plus, ces ponts de mise à la terre possèdent une homologation technique de DB Netz AG, ce qui garantit une sécurité de planification élevée.

Type Référence	D BEB 7-FLEX / EBS 15-03-19 419 071
Matériau - plaque	INOX
Matériau n°	1.4301
Matériau du support	St / Cu
Matériau - câble	Cu
Courant de court-circuit	> 25 kA
Courant de test	40 kA / 100 ms
Normes	Ril 997.0205A01
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Filetage	M16
Diamètre de la plaque de connexion	50 mm
Câble	H07V-K
Section de cable transversale max. du conducteur	95 mm²
Diamètre du câble	19 mm
Longueur	500 mm
N° de dessin DB	3 Ebs 15.03.19 - 33
Poids	640 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369010
GTIN (Numéro EAN)	4013364439559
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.