

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos por fila: 10, familia de artículos: SPT 1,5/..-V-THR, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho

Sus ventajas

- Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
- La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
- Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
- Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
- El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- Los pines de soldadura dobles reducen la sollicitación mecánica de los puntos de soldadura

Datos comerciales

Código de artículo	1823272
Unidad de embalaje	200 Unidades
Cantidad mínima de pedido	200 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AALCCG
Clave de producto	AALCCG
GTIN	4046356815031
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,31 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,31 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Terminal de tarjetas de circuitos impresos
Familia de productos	SPT 1,5/..-V-THR
Línea de productos	COMBICON Terminals S
Número de polos	10
Paso	3,5 mm
Número de conexiones	10
Número de filas	1
Número de potenciales	10
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	2

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	17,5 A
Tensión nominal U_N	160 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	2,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	2,5 kV
Tensión nominal (II/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	2,5 kV

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Sección nominal	1,5 mm ²
-----------------	---------------------

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
Longitud de pelado	8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura THR/soldadura por ola
-----------------	---------------------------------

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Indicaciones de procesamiento	
Proceso	Soldadura por reflujo/ola
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T _c	260 °C
Ciclos soldad. por reflujo	3

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado de fundición maleable
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (4 µm - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (4 µm - 8 µm Sn)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material aislante	LCP
Grupo material aislante	IIIa
CTI según IEC 60112	175
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Datos del material: elemento de accionamiento

Color (Elemento de accionamiento)	blanco (9010)
Material aislante	PA GF
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Notas

Indicaciones de montaje	El artículo no es apto para una limpieza PCB con líquidos.
-------------------------	--

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	3,5 mm
Anchura [w]	35,5 mm
Altura [h]	15,6 mm

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Longitud [l]	7,7 mm
Altura total	13,6 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	2 mm
Dimensiones de patilla	0,7 x 0,3 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Separación entre vástagos	5,5 mm
Diámetro orificio	1,1 mm

Ensayos mecánicos

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de tracción

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real	0,2 mm ² / rígido / > 10 N
	0,2 mm ² / flexible / > 10 N
	1,5 mm ² / rígido / > 40 N
	1,5 mm ² / flexible / > 40 N

Ensayos eléctricos

Verificación de calentamiento

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Exigencia Ensayo de calentamiento	La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior.

Corriente admisible de corta duración

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
---------------------------	---

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Grupo material aislante	IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	2,5 mm

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	320 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	3,2 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	5 s

Envejecimiento

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
---------------------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating)

Información sobre el embalaje

Esquema de dimensiones	
Tipo de embalaje	Correa de 72 mm de ancho
Ancho de cinta [W]	72 mm

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Medidas exteriores de la bobina [W2]	≤ 78,4 mm
Diámetro de la bobina [A]	≤ 330 mm
Tipo del embalaje exterior	Bolsa transparente


SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso

1823272


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Dibujos

Esquema de dimensiones

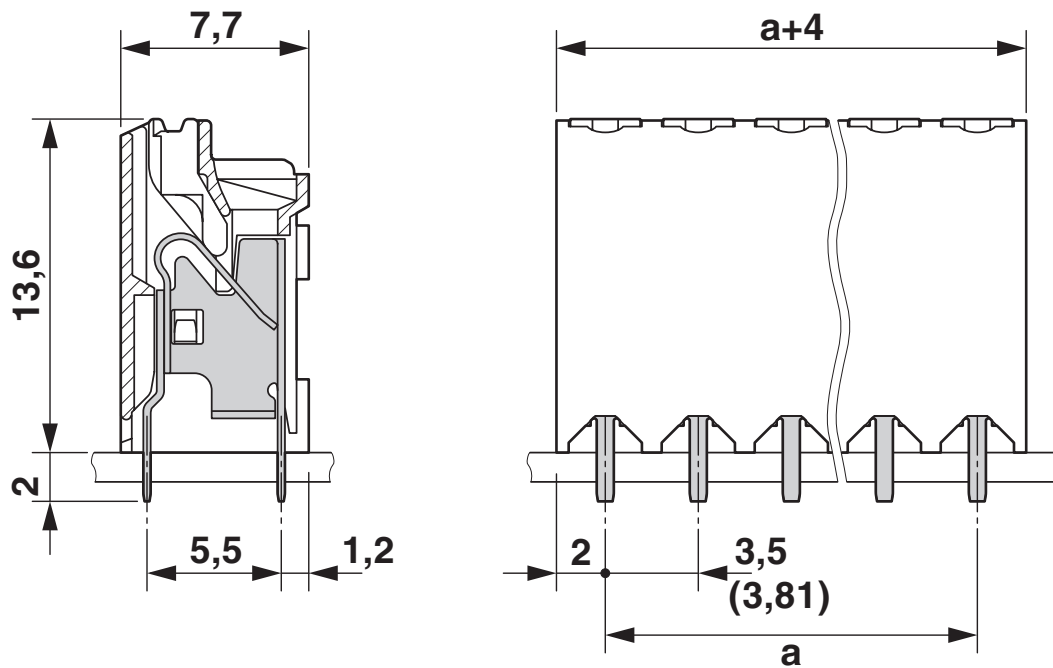

Diagrama

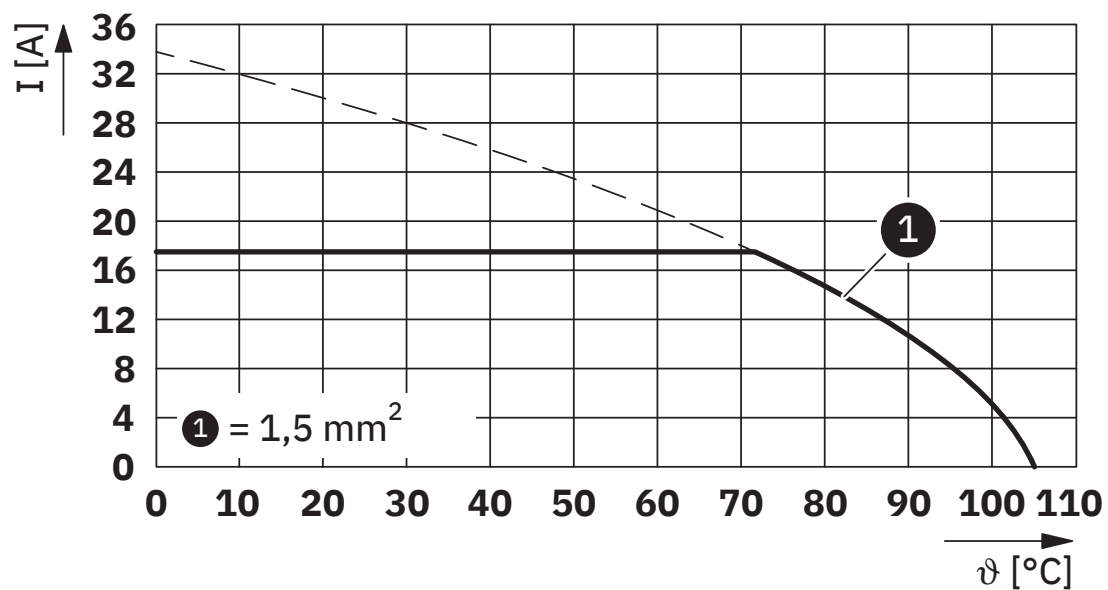

Tipo: SPT-THR 1,5/...-V-3,5 P...

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions and a coordinate system. The part is symmetrical about a vertical centerline. Dimensions include a total width of 10, a height of 5,5, and a hole diameter of Ø1,1. A coordinate system is defined with the origin at the top-left corner of the part, with the x-axis pointing right and the y-axis pointing down. The origin is labeled with the coordinates (3,81). The distance from the y-axis to the center of the first hole is 2, and the distance from the x-axis to the center of the first hole is 1,2. The distance between the centers of the two holes in the first row is 3,5. The total distance from the y-axis to the center of the last hole in the first row is 'a'.

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-20061129				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	10 A	24 - 16	-
D				
	300 V	10 A	24 - 16	-

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40046113				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	160 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso



1823272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1823272>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,111 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es