

# AB-SKS 60 - Soporte

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240223>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

## Caballete para barras colectoras



## Sus ventajas

- Para la conexión de pantalla confortable, en especial en bornes de uno o más pisos y aparatos con conexión frontal
- Para montaje de bornes para pantalla SK y SKS
- Función de soporte final
- Aislado para carril DIN

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240223       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE7113        |
| Clave de producto                         | BE7113        |
| GTIN                                      | 4046356455725 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 26,1 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 25,4 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de producto | Soporte |
| Número de polos  | 1       |

### Propiedades eléctricas

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Corriente nominal $I_N$ | 0 A |
|-------------------------|-----|

### Dimensiones

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones   |  |
| Anchura                  | 9,5 mm                                                                             |
| Altura                   | 97,8 mm                                                                            |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 46,9 mm                                                                            |
| Profundidad en NS 35/15  | 54,4 mm                                                                            |

### Datos del material

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Color                                                                      | gris (RAL 7042) |
| Material                                                                   | PA              |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                        | V0              |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C          |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)     | 130 °C          |

### Condiciones medioambientales y de vida útil


#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

### Montaje

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
|-----------------|--------------------------|

## Dibujos

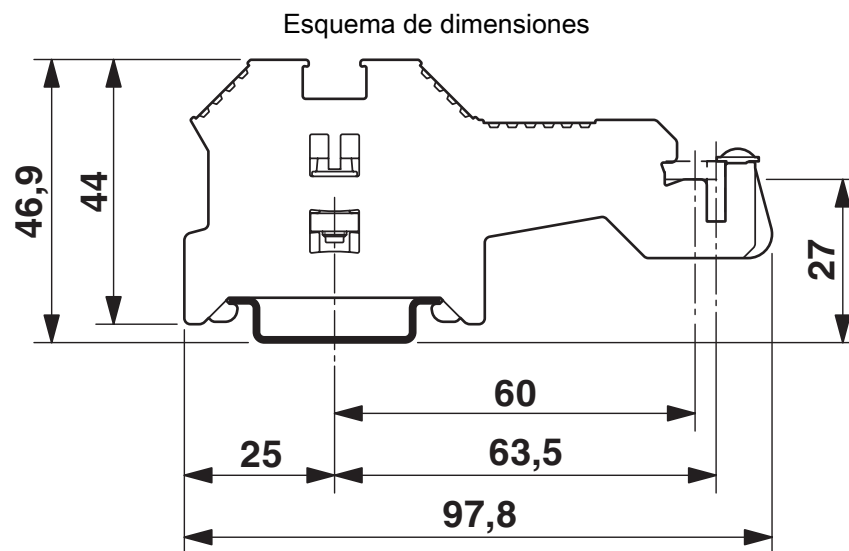

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
| ECLASS-13.0 | 27400607 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001166 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,062 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)