

DIRIS A-30/A-41

Centrale de mesure multifonction - PMD

mesure et surveillance avancées - montage sur porte



DIRIS A-30



DIRIS A-41

Fonction

Les DIRIS A-30 et A-41 sont des centrales de mesure qui mettent à disposition de l'utilisateur toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les projets d'efficacité énergétique et assurer la surveillance de la distribution électrique.

Toutes ces informations peuvent être exploitées et analysées à distance à l'aide des logiciels d'efficacité énergétique.

Avantages

Facile à utiliser

- Grâce à leur large écran rétroéclairé multiaffichage et leurs 6 touches d'accès direct, les DIRIS A-30 et A-41 sont faciles d'utilisation.

Détecte les erreurs de câblage

- Les DIRIS A-30 et A-41 sont pourvus d'une fonction de correction des erreurs de raccordement des TC.

Personnalisable

Les DIRIS A-30 et A-41 peuvent être équipés de modules additionnels, offrant à son utilisateur une flexibilité durant toute la durée de vie du produit. Des modules de communication et d'entrées/sorties numériques ou analogiques additionnels peuvent venir compléter leurs fonctionnalités.

Conforme à la IEC 61557-12

Norme de référence pour les PMD (Performance Metering & Monitoring Devices), la norme IEC 61557-12 garantit les performances et l'adéquation de la centrale de mesure aux conditions environnementales propres aux applications industrielles et tertiaires.

La solution pour les

- Bâtiments de santé
- Énergie
- Industrie

Points forts

- Facile à utiliser
- Détecte les erreurs de câblage
- Personnalisable
- Conforme à la IEC 61557-12

Conformité aux normes

- IEC 61557-12
- IEC 62053-22 classe 0,5 S
- IEC 62053-23 classe 2
- UL



Compatible avec

- Capteurs de courant et transducteur



Capteurs RGW et intégrateur RAC-1A
Capteurs de courant flexibles RGW associés à l'intégrateur RAC 1A : jusqu'à 5000 A, 6 diamètres au choix, idéal pour les installations existantes.

Transformateurs de courants associés




Voir « Transformateurs de courant ».

Avantages durables

- Garantie étalonnage de 30 ans évitant d'avoir à réétalonner ou à remplacer le produit.
- ECO Mode inclus pour réduire la consommation d'énergie du dispositif.
- Conforme RoHS et REACH.

Diagramme fonctionnel

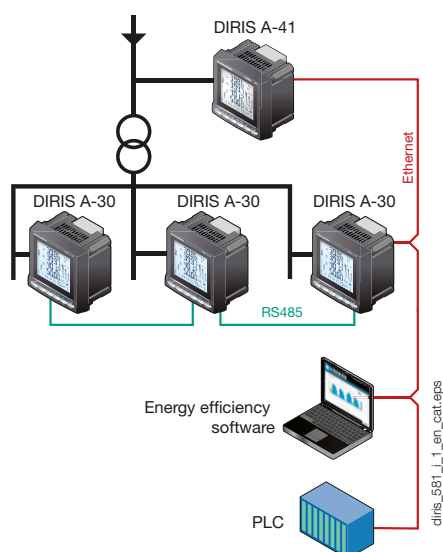

Fonctions

Multimesure

- Courants
 - instantané : I1, I2, I3, In, Isystème
 - moyen/moyen max. : I1, I2, I3, In
- Tensions & Fréquence
 - instantané : V1, V2, V3, U12, U23, U31, F, Vsysteme, Usysteme
 - moyenne/moyenne max. : V1, V2, V3, U12, U23, U31, F
- Puissance
 - instantané : 3P, ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS
 - max moyen : ΣP, ΣQ, ΣS
 - prédictive : (ΣP), (ΣQ), (ΣS)
- Facteurs de puissance
 - instantané : 3PF, ΣPF
 - moyen/moyen max. : ΣPF
- Kfactor
- Températures ⁽¹⁾
 - interne
 - externes via 3 sondes PT100

Comptage

- Énergie active : ± kWh
- Énergie réactive : +/- kvarh
- Énergie apparente : kVAh
- Heures : ⌚

Courbes de charge ⁽¹⁾

- Puissances actives & réactives : ΣP+/- ; ΣQ+/-
- Tensions & fréquences : V1, V2, V3, U12, U23, U31, F

Analyse harmonique

- Taux de distorsion harmonique
 - Courants : thd I1, thd I2, thd I3, thd In
 - Tensions simples : thd V1, thd V2, thd V3
 - Tensions composées : thd U12, thd U23, thd U31
- Individuels jusqu'au 63e rang
 - Courants : HI1, HI2, HI3, HIn
 - Tensions simples : HV1, HV2, HV3,
 - Tensions composées : HU12, HU23, HU31

Événements ⁽¹⁾

- Alarmes sur toutes les grandeurs électriques.

Communications ⁽¹⁾

- RS485 (Modbus et Profibus-DP)
- Ethernet (Modbus/TCP ou Modbus RTU)
- Ethernet avec passerelle RS485 Modbus RTU sur TCP

Entrées/Sorties ⁽¹⁾

- Comptage d'impulsions
- Contrôle/commande d'appareillages
- Rapport d'alarme
- Report d'impulsion

Sortie analogique

- Analogique 0/4- 20 mA


⁽¹⁾ Disponible en option (voir pages suivantes).

Façade



1. Écran LCD rétro-éclairé.
2. Bouton poussoir des courants et de la fonction de correction du raccordement.
3. Bouton poussoir des tensions et de la fréquence.
4. Bouton poussoir des puissances active, réactive, apparente et du facteur de puissance.
5. Bouton poussoir des valeurs maximales et moyennes des courants et des puissances.
6. Bouton poussoir des harmoniques.
7. Bouton poussoir des compteurs d'énergie électrique, horaire et impulsions.

Boîtier

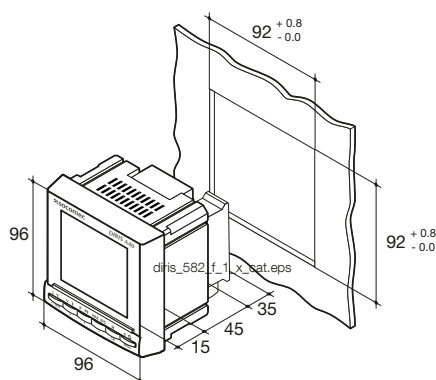

Type	Encastrable
Dimensions L x H x P	96 x 96 x 60 mm
Indice de protection du boîtier	IP30
Indice de protection de la face avant	IP52
Type d'afficheur	LCD avec rétro
Type de borniers	Fixe ou débrochable
Section de raccordement des tensions et autres bornes	0,2 ... 2,5 mm ²
Section de raccordement des courants	0,5 ... 6 mm ²
Poids	400 g

DIRIS A-30/A-41

Centrale de mesure multifonction - PMD

mesure et surveillance avancées - montage sur porte


Modules encliquetables

DIRIS® A-30



diris_773.eps

DIRIS® A-41*



diris_774.eps

* Avec module de mesure du courant de Neutre en standard.



diris_445.eps

Sorties impulsions

2 sorties impulsions configurables (type, poids et durée) sur $\pm$ kWh, $\pm$ kvarh et kVAh.



diris_447.eps

Communication MODBUS®

Liaison RS485 avec protocole MODBUS® (vitesse jusqu'à 38400 bauds).



diris_775.eps

Communication PROFIBUS® DP

Liaison Sub-D9 avec protocole PROFIBUS® DPI (vitesse jusqu'à 12 Mbauds).



diris_448.eps

Sorties analogiques

Possibilité de connecter au maximum 2 modules, soit 4 sorties analogiques. 2 sorties affectables en :
3I, In, 3V, 3U, F, $\pm$ ΣP, $\pm$ ΣQ, ΣS, ΣPFL/C, I sys, Vsys, Usys, Ppred, Q pred, Spred, T°C interne, T°C 1, T°C 2, T°C3 et en alimentation 30 VDC.



diris_449.eps

2 entrées - 2 sorties

Possibilité de connecter au maximum 3 modules, soit 6 entrées/6 sorties. 2 sorties affectables en :

- surveillance : 3I, In, 3V, 3U, F, $\pm$ ΣP, $\pm$ ΣQ, ΣS, ΣPFL/C, THD 3I, THD In, THD 3V, THD 3U, Ppred, Qpred, Spred, T°C interne, T°C 1, T°C2, T°C3 et du compteur horaire,
- commande à distance,
- commande à distance temporisée,
- 2 entrées pour le comptage d'impulsions.



diris_682.eps

Mémoire

- Mémorisation jusqu'à 62 jours maximum de P+, P-, Q+, Q- avec un TOP de synchronisation interne ou externe de 5, 8, 10, 15, 20, 30 et 60 minutes.
- Mémorisation des 10 dernières alarmes horodatées.
- Mémorisation des dernières valeurs minimales et maximales instantanées pour 3U, 3V, 3I, In, F, ΣP±, ΣQ±, ΣS, THD 3U, THD 3V, THD, 3U, THD, 3V, THD, 3I, THD In.
- Mémorisation des valeurs moyennes 3U, 3V et F en fonction de la synchronisation (maximum 60 jours).



diris_777.eps

Communication Ethernet

- Liaison Ethernet en MODBUS/TCP ou en MODBUS RTU sur TCP.



diris_776.eps


Communication Ethernet avec Passerelle RS485 MODBUS

- Liaison Ethernet en MODBUS/TCP ou en MODBUS RTU sur TCP.
- Raccordement de 1 à 247 esclaves RS485 MODBUS.

Accessoires

Capteur de courant

Consulter les pages « Transformateurs de courant ».



Capteurs Rogowski




Protection IP65



Borniers


DIRIS A-30

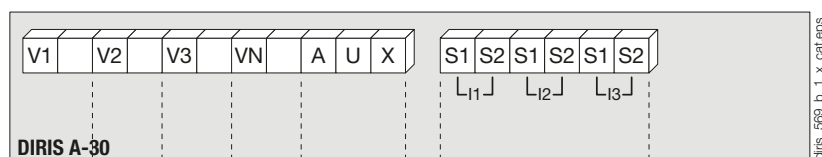

S1 - S2 : entrées courant

AUX : alimentation auxiliaire Us
V1, V2, V3 et VN : entrées tension


DIRIS A-41

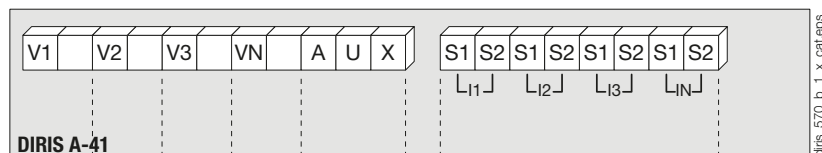

S1 - S2 : entrées courant


AUX : alimentation auxiliaire Us
V1 - V2 - V3 - VN : entrées tension

Module communication




Liaison RS485.
R = 120 Ω : résistance interne pour la liaison RS485.

Module 2 entrées / 2 sorties




9 - 10 : sortie relais n°1.
11 - 12 : sortie relais n°2.
13 - 14 : entrée opto n°1.
15 - 16 : entrée opto n°2.

Module sorties impulsions




1 - 2 : sortie impulsion n°1.
3 - 4 : sortie impulsion n°2.

Module mémoire




17 - 18 : entrée de synchronisation.

Module sorties analogiques




5 - 6 : sortie analogique n°1.
7 - 8 : sortie analogique n°2.

Module température

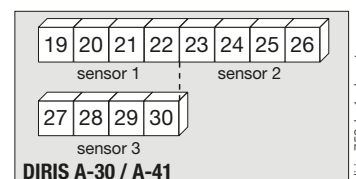


Sonde 1	Sonde 2	Sonde 3
19: rouge	23: rouge	27: rouge
20: rouge	24: rouge	28: rouge
21: blanc	25: blanc	29: blanc
22: blanc	26: blanc	30: blanc

Module Ethernet



Module Ethernet + passerelle RS485 MODBUS

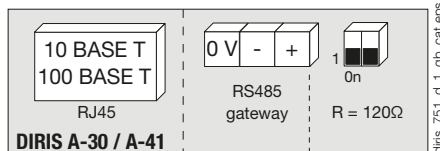

DIRIS A-30/A-41

Centrale de mesure multifonction - PMD

mesure et surveillance avancées - montage sur porte

Caractéristiques électriques

Mesure des courants sur entrées isolées (TRMS)	
À partir de TC avec un primaire	9 999 A
Via secondaire CT	1 ou 5 A
Plage de mesure	0 ... 11 kA
Consommation à l'entrée	≤ 0,1 VA
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	0,2 %
Surcharge permanente	6 A
Surcharge intermittente	10 I _n pendant 1 s
Mesures tension (TRMS)	
Mesure directe entre phases	50 ... 1039 VAC
Mesure directe entre phase et neutre	28 ... 600 VAC
Mesure par TP au primaire	500 000 VAC
Mesure par TP au secondaire	60, 100, 110, 173, 190 VAC
Fréquence	50 / 60 Hz
Consommation à l'entrée	≤ 0,1 VA
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	0,2 %
Produit courant - tension	
Limitation pour TC 1 A	10 000 000
Limitation pour TC 5 A	10 000 000
Mesure des puissances	
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	0,5 %
Mesure du facteur de puissance	
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	0,5 %
Mesure de la fréquence	
Plage de mesure	45 ... 65 Hz
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	0,1 %
Précision des énergies	
Active (selon IEC 62053-22)	Classe 0,5 S
Réactive (selon IEC 62053-23)	Classe 2
Protocole	MODBUS TCP ou MODBUS RTU sur TCP
Module température (entrées)	
Type	PT100
Raccordement	2, 3 ou 4 fils
Dynamique	- 20 °C ... 150 °C
Précision	± 1 digit
Longueur maximum	300 cm
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	- 10 ... + 55 °C
Température de stockage	- 20 ... + 85 °C
Humidité relative	95 %
Alimentation auxiliaire	
Tension alternative	110 ... 400 VAC
Tolérance en alternatif	± 10 %
Tension continue	120 ... 350 VDC / 12 ... 48 VDC
Tolérance en continu	± 20 % / - 6 ... + 20 %
Fréquence	50 / 60 Hz
Consommation	≤ 10 VA

Caractéristiques électriques (suite)

Module 2 entrées - 2 sorties : sorties (alarmes / commande)	
Nombre de relais	2 ⁽¹⁾
Type	250 VAC - 5 A - 1150 VA
Module 2 entrées - 2 sorties : entrées optocoupleurs	
Nombre	2 ⁽¹⁾
Alimentation	10 ... 30 VDC
Largeur minimale du signal	10 ms
Longueur minimale entre 2 impulsions	18 ms
Type	Optocoupleurs
Module sorties impulsions	
Nombre de relais	2
Type	100 VDC - 0,5 A - 10 VA
Nombre maxi de manœuvres	≤ 10 ⁸
Module sorties analogiques	
Nombre de sorties	2 ⁽²⁾
Type	Isolante
Gamme	0 / 4 ... 20 mA
Résistance de charge	600 Ω
Courant maximum	30 mA
Module communication MODBUS	
Liaison	RS485
Type	2 ... 3 fils half duplex
Protocole	MODBUS® en mode RTU
Vitesse MODBUS®	4800 ... 38400 bauds
Module communication PROFIBUS DP	
Liaison	SUB-D9
Protocole	PROFIBUS® DP
Vitesse PROFIBUS®	9,8 kbauds ... 12 Mbauds
Module communication Ethernet	
Raccordement	RJ45
Vitesse	10 base T / 100 base T
Protocole	MODBUS TCP ou MODBUS RTU sur TCP
Module température (entrées)	
Type	PT100
Raccordement	2, 3 ou 4 fils
Dynamique	- 20 °C ... 150 °C
Précision	± 1 digit
Longueur maximum	300 cm
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	- 10 ... + 55 °C
Température de stockage	- 20 ... + 85 °C
Humidité relative	95 %

(1) Max. 3 modules / DIRIS.

(2) Max. 2 modules / DIRIS.

DIRIS A-30/A-41

Centrale de mesure multifonction - PMD


mesure et surveillance avancées - montage sur porte

Raccordements

Réseau équilibré basse tension pour DIRIS A-30

Recommandation : Lors d'une déconnexion du DIRIS, il est indispensable de court-circuiter les secondaires de chaque transformateur de courant. Cette manipulation peut se faire automatiquement à partir d'un produit du catalogue SOCOMEC, le PTI : nous consulter.
En régime TNC il est conseillé de raccorder le DIRIS A-30/A-41 à la terre à l'aide du module de terre fonctionnelle.


3/4 fils avec 1 CT

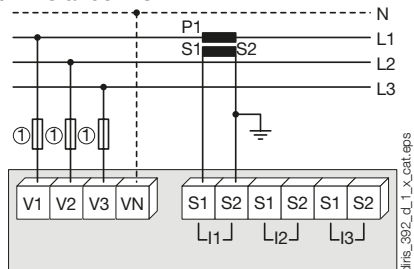

La solution à 1 CT diminue de 0,5 % la précision des phases dont le courant est déduit par calcul vectoriel.


1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.

Monophasé

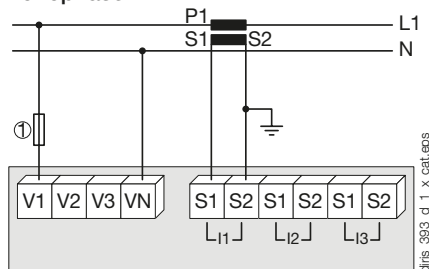

1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.


Biphasé

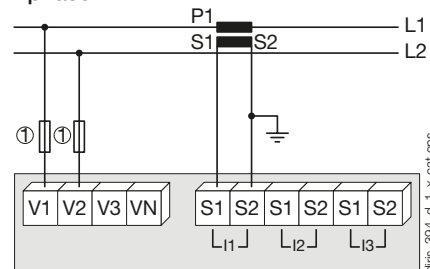

1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.


Réseau équilibré basse tension pour DIRIS A-30

3/4 fils avec 3 TC

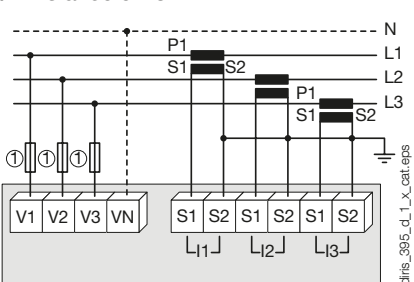

1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.


3 fils avec 2 CT

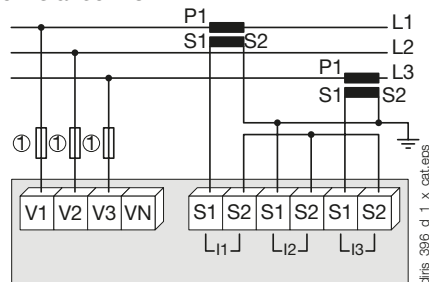

L'utilisation de 2 TC diminue de 0,5 % la précision de la phase dont le courant est déduit par calcul vectoriel.

1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.

3 fils avec 2 CT

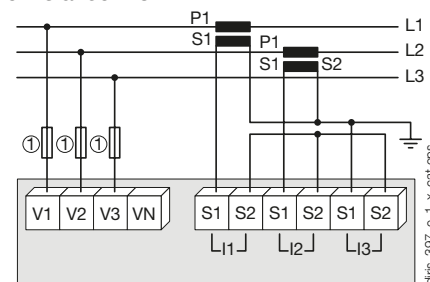


L'utilisation de 2 TC diminue de 0,5 % la précision de la phase dont le courant est déduit par calcul vectoriel.

1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.

Réseau déséquilibré basse tension pour DIRIS A-41


4 fils avec 4 TC

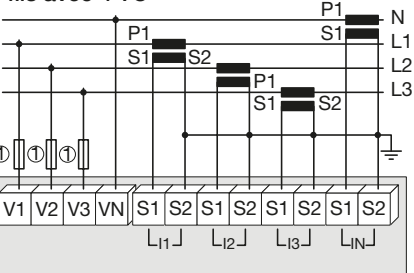


1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.

Informations complémentaires

Communication par liaison RS485




Raccordement du transformateur de potentiel pour réseaux HT



Alimentation auxiliaire en tensions alternatives et continues

110 / 400 VAC
120 / 350 VDC



1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.

Références

Appareil de base	DIRIS A-30		DIRIS A-41 avec TC sur le neutre
Alimentation auxiliaire U_s	Référence		Référence
110 ... 400 VAC / 120 ... 350 VDC	4825 0403		4825 0404
12 ... 48 VDC	4825 0405		4825 0406

Options			
Modules encliquetables ⁽¹⁾	Référence		Référence
Sorties impulsions	4825 0090		4825 0090
Communication RS485 MODBUS®	4825 0092		4825 0092
Communication PROFIBUS® DP	4825 0205		4825 0205
Sorties analogiques	4825 0093		4825 0093
2 entrées / 2 sorties	4825 0094		4825 0094
Mémoire	4825 0097		4825 0097
Communication Ethernet ⁽²⁾	4825 0203		4825 0203
Communication Ethernet + passerelle RS485 MODBUS ⁽²⁾	4825 0204		4825 0204
Entrées températures	4825 0206		4825 0206

(1) Facilité d'intégration de fonctions supplémentaires (maximum 4 emplacements sur A-30 et 3 sur A-41).

(2) Encombrement: 2 emplacements.

Accessoires	À commander par multiple de	Référence	À commander par multiple de	Référence
Protection IP65	1	4825 0089	1	4825 0089
Kit d'encastrement pour découpe 144 x 96 mm	1	4825 0088	1	4825 0088
Sectionneurs fusibles pour la protection des entrées tensions (type RM) 3 pôles	4	5701 0018	4	5701 0018
Sectionneurs fusibles pour la protection de l'alimentation auxiliaire (type RM) 1 pôle + neutre	6	5701 0017	6	5701 0017
Fusibles type gG 10x38 0,5 A	10	6012 0000	10	6012 0000
Ferrite à utiliser avec les modules de communication	1	4899 0011	1	4899 0011
Sonde de température PT100 Vis M6	1	4825 0208	1	4825 0208
Sonde de température PT100 Céillet M6	1	4825 0209	1	4825 0209
Logiciels associés aux DIRIS	Consulter les pages "Easy Config System"			
Court-circuiteur automatique de TC	Consulter les pages "Transformateurs de courant"			

Les services experts



SERVICES EXPERTS

Pour vous garantir en permanence un système de surveillance énergétique fonctionnel et précis, Socomec propose de nombreux services :

- Installation du dispositif
- Audit du système
- Mise en service
- Formation de vos équipes

Idéal pour les sites ISO 50001 (vérification périodique) :

- Vérification de la cohérence de mesure à 3 %

Pour plus d'information, consulter votre contact Socomec.