


Gama de centralitas estancas IP65 de 4 a 72M con puerta transparente fumé. Las principales características técnicas son: frente y panel trasero reversibles, marcos desmontables, paneles con ventana y puerta que abre hasta 180° equipable con cerradura. Pueden equiparse con repartidores unipolares y bipolares de 80A y 125A, de conexión por tornillo, permitiendo realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

|                                                                                                  |                                                   |                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Clase aislamiento                                                                                | II (Norma IEC 61140)                              | Color                         | Gris RAL 7035                       |
| Dim. exter. BxHxP (mm)                                                                           | 298x260x140                                       | Grado de protección           | IP65                                |
| Potencia disipable (W)                                                                           | 26                                                | Resistencia a impactos        | IK09                                |
| Tensión nominal                                                                                  | 400 V                                             | Color puerta                  | Transparente color humo             |
| N° mod. EN 50022                                                                                 | 12                                                | N° mod. EN 50022              | 12                                  |
| Corriente nominal                                                                                | 125 A                                             | Prueba del hilo incandescente | 650 °C                              |
| Temperatura de empleo                                                                            | -25 +60 °C                                        | Tipo de material              | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Código Electrocod                                                                                | 0321                                              | Termopresión con bola         | 70 °C                               |
| Accesorios para la restauración de cableados (GW44623) o soporte de fijación en resina (GW44621) |                                                   | Norma                         | EN 60670-1, IEC60670-24             |
| Tensión de aislamiento                                                                           | 1000 V conforme a EN 62208 tanto en CC como en CA | N° más borneros instalables   | 1 x 12 módulos                      |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS


| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases         |                      | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados  | Diluidos             | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

### DIMENSIONAL

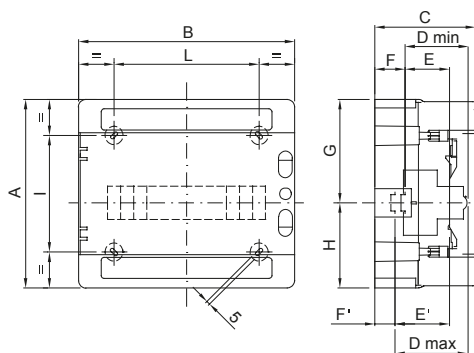

|     | Codice          | A   | B   | C   | D min | E  | F  | G     | H     | D'max | E' | F' | NR | I   | L   |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|-------|----|----|-------|-------|-------|----|----|----|-----|-----|
| 4M  | GW 40 101       | 210 | 143 | 100 | 75    | 48 | 15 | 105   | 105   | -     | -  | -  | 3  | 156 | 67  |
| 8M  | GW 40 102/US/BS | 210 | 215 | 100 | 75    | 48 | 15 | 105   | 105   | -     | -  | -  | 4  | 110 | 115 |
| 12M | GW 40 103/US/BS | 260 | 298 | 140 | 75    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102   | 75 | 21 | 4  | 161 | 200 |
| 18M | GW 40 104/US/BS | 285 | 410 | 140 | 75    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102   | 75 | 21 | 4  | 185 | 310 |

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



1000 V conforme a EN 62208 tanto en CC como en CA

### MARCAS/APROBACIONES

