


KSB100SF5

Canalis KS - Aftakkast voor NF Zekering - Type: 22x58mm - 100A - 3L+PEN

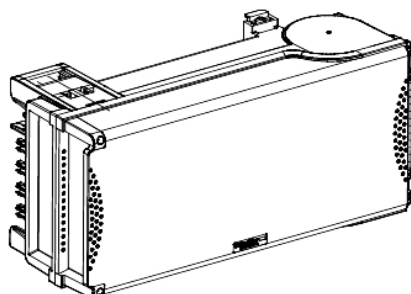

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteempug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type pug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A bij 35 °C
Type bescherming	Zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 22 x 58 mm - 100 A conform aan NF Zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 22 x 58 mm - 100 A conform aan NF
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Koperen kabelschoen - ISO63 50 mm ² stijf Koperen kabelschoen - ISO63 50 mm ² flexibel
Deur/afdekking openingszijde	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Width	444 mm
Depth	128 mm
Diepte (deur open)	545.5 mm
Height	220 mm
Net weight	5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,400 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	44,400 cm
Package 1 Weight	3,649 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	114,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------