

Hoja de datos del producto VW3A7602R20

Características

Resistencia de frenado-27 ohm-100 W-cable 2 m-IP65



Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Compatibilidad de gama	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 28 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	27 Ohm

Complementario

M10 perforado de barras	1900 J en 400 V 3800 J en 230 V 1900 J en 480 V 4200 J en 115 V
Potencia continua	100 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	0,78 kg
Longitud de cable	2 m

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	750,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto VW3A7602R20

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

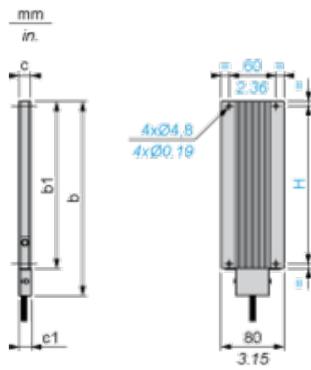

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
5.70	4.33	0.59	0.61	3.85