


**ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 1,0 MM<sup>2</sup>, HÜLSENLÄNGE 8 MM**
**Article number: 182436**

Isolierte Zwillingsaderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Verhindert Beschädigung und Aufspaltung, temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt: 2/1 mm<sup>2</sup> | Isolationsfarbe: gelb | d1: 2,0 mm | d2: 3,4 mm | l1: 15 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,04 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück. (VE/St.: 100.)

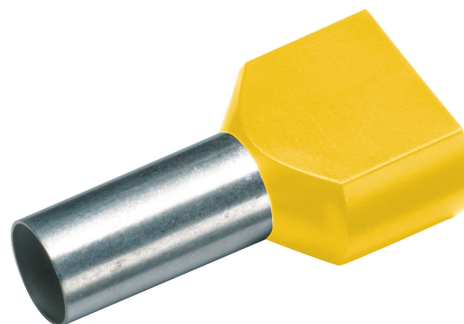

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 145 mm    |
| Width (mm)  | 100 mm    |
| Height (mm) | 8 mm      |
| Weight (kg) | 0,0004 kg |

| Attribute                      | Value                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Isoliert                       | Yes                    |
| Werkstoff                      | Kupfer                 |
| Oberflächenschutz              | verzinkt               |
| Bauform                        | Zwillings-Aderendhülse |
| Nennquerschnitt                | 1 mm <sup>2</sup>      |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                   |
| Gesamtlänge                    | 15 mm                  |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)      |
| Halogenfrei                    | Yes                    |
| Farbe                          | gelb                   |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                     |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                     |
| Bandware                       | No                     |
| AWG-Größe                      | 16                     |

GTIN: 4021103824368

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de