

HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM25-PLRBK - Carcasa



1421460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1421460>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B24, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M25, altura: 84 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción

Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales

Código de artículo	1421460
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APL
Clave de producto	AF7APL
GTIN	4055626265032
Peso por unidad (incluido el embalaje)	291,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	286,8 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM25-PLRBK - Carcasa




1421460
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1421460>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Familia de productos	HC-EVO-B
Aplicación	Estándar
Construcción	B24
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x M25
Tapa de protección	sí
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	84 mm
Longitud	144 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
	V0 (Bloqueo)
	V0 (Tapa de protectora)
Material junta	NBR
Material carcasa	PA 6.6-FR
Material tapa protectora	PC
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de atornillado	2x M25
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie)
----------------	---

Montaje

1421460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1421460>


Indicaciones de montaje	Se adjuntan dos reducciones de plástico M40 en M25
	una de las dos aberturas para las conexiones por tornillo está cerrada, pero puede abrirse con un destornillador.

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (en estado enchufado o con tapa protectora bloqueada)
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

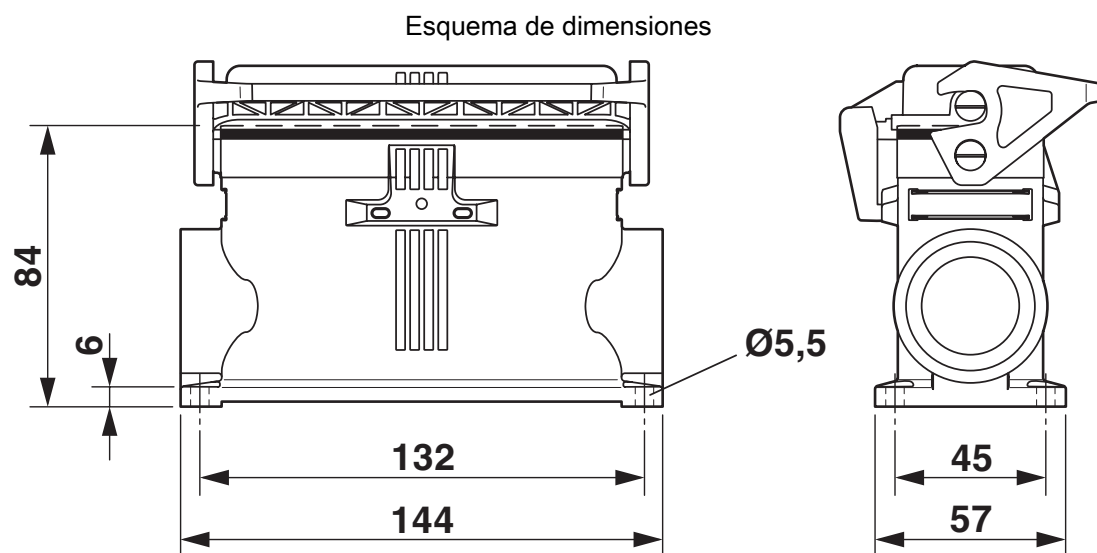

Esquema de dimensiones

1421460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1421460>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1421460>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

1421460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1421460>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,382 kg CO2e
---------	---------------