



### Principal

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                | Harmony XALD                                                                                                                                    |
| Tipo de producto o componente   | Estación de control vacía                                                                                                                       |
| Nombre abreviado del equipo     | XALD                                                                                                                                            |
| Destino del producto            | Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm                                                                                             |
| Número de taladros              | 3 taladros                                                                                                                                      |
| Color de la base del envoltorio | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                           |
| Color de la cubierta            | Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)                                                                                                          |
| Material                        | Policarbonato                                                                                                                                   |
| Entrada de cable                | 2 extractores para entrada de cable, capacidad sujeción: 14 mm<br>2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20, capacidad sujeción: 12 mm |
| Grado de protección IP          | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K                                                                                         |

### Complementario

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Estilo de conjunto                    | Para montaje cliente                                               |
| Número de filas horizontales          | 1                                                                  |
| Número de filas verticales            | 3                                                                  |
| Peso del producto                     | 0,238 kg                                                           |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                              |
| Montaje del bloque                    | Montaje posterior<br>Montaje frontal                               |
| Código de composición eléctrica       | SF1<br>MF2<br>PF2<br>PF1<br>MR1<br>MF1<br>SF2<br>SR1<br>SR2<br>PR1 |
| Grupo principal                       | 3 cut-outs                                                         |
| Grupo de producto                     | Standard grey                                                      |

### Entorno

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tratamiento de protección              | TH                          |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                 |
| Temperatura ambiente de operación      | -40...70 °C                 |
| Categoría de sobretensión              | Clase II acorde a IEC 60536 |
| Grado de protección nema               | NEMA 13<br>NEMA 4X          |

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IK | IK03 conforming to IEC 62262                                                                                             |
| Normas                 | En> 40 A<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,700 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 222,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 30        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,134 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 240       |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 68,924 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                                              |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               |  <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                 |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Hoja de datos del producto

XALD03

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

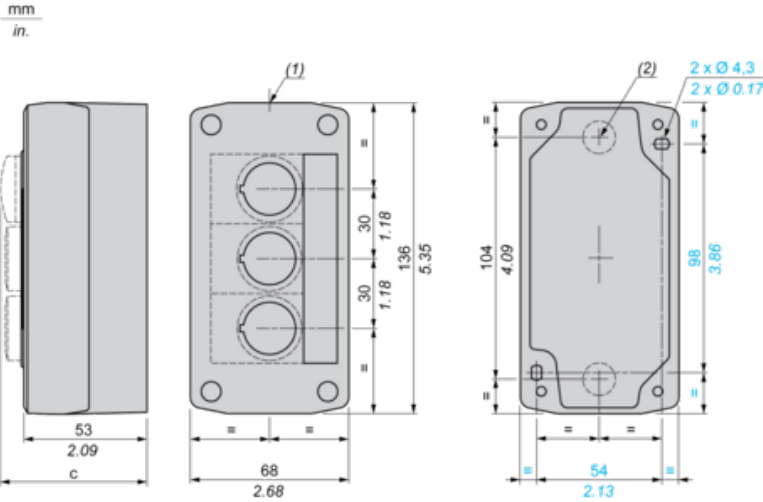

- (1) 2 prerrecortes para prensaestopas Pg 13.5, capacidad máxima 12 mm (0.47 in)
- (2) Prerrecorte para entrada de cable, capacidad máxima 14 mm (0.55 in)

| Estación de control con: | c en mm | c en in |
|--------------------------|---------|---------|
| Pulsador rasante         | 62      | 2.44    |
| Pulsador iluminado       | 64      | 2.52    |
| Piloto luminoso          | 65,5    | 2.58    |
| Pulsador saliente        | 66      | 2.60    |
| Selector                 | 80      | 3.15    |
| Conmutador llave         | 105,5   | 4.15    |