
Barrette de bornes

AK 36 PE/N-S

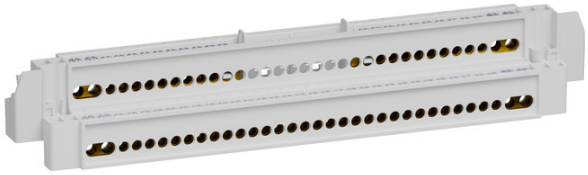

AK 36 PE/N-S

Barrette de bornes

Numéro de produit: 73485301
Dimensions: 35 x 267 x 47 mm

Barrettes de bornes comme bornes supplémentaires ou pour remplacement, à installer dans AK 24 et AK 36 (à partir de 10/2025)

Barrette à bornes PE/N avec bornes à vis : PE avec 4 connexions 2,5 - 16 mm² et 30 connexions 0,75 - 6 mm², N avec 2 potentiels N avec 2 connexions 2,5 - 16 mm² et 10 connexions 0,75 - 6 mm²

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Nombre de pôles:	3
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	12
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	10 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Connexions rapides sans vis par pôle:	34
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	1.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	4 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	6 mm²

Dimensions

Largeur:	35 mm
Longueur:	267 mm
Hauteur:	47 mm
Poids:	0.3009 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	1.4 Nm
Raccordement 2 : Couple de serrage:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705238
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique