
klemrail

AK 36 PE/N-S

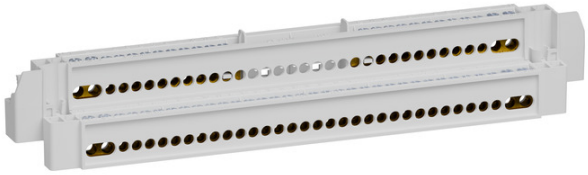

AK 36 PE/N-S

klemrail

Artikelnummer: 73485301
Afmetingen: 35 x 267 x 47 mm

klemrails, als extra klemmen of als reserveonderdeel voor installatie in AK 24 en AK 36 (vanaf 10/2025)

PE/N-klemrail met schroefklemmen: PE met 4 klempunten 2,5 - 16 mm² en 30 klempunten 0,75 - 6 mm², N met 2 N-geleiders met elk 2 klempunten 2,5 - 16 mm² en 10 klempunten 0,75 - 6 mm²

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	3
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	12 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	12
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	10 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: klempunten per pool:	34
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	4 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	6 mm²

Afmetingen

Breedte:	35 mm
Lengte:	267 mm
Hoogte:	47 mm
Gewicht:	0.3009 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	1.4 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705238
ETIM-klasse:	EC001284
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast