

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs



2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 5-36 V DC/max. 1 A

Données commerciales

Référence	2944274
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK61C1
Product key	DK61C1
GTIN	4017918081577
Poids par pièce (emballage compris)	39,99 g
Poids par pièce (hors emballage)	37,6 g
Numéro du tarif douanier	85364900
Pays d'origine	DE

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs



2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Caractéristiques techniques

Remarques

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Module relais à semi-conducteurs
Application	Fonction de sortie
Mode de fonctionnement	100 % ED

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation de base
---------	-------------------

État de la gestion des données

Date de la dernière maintenance des données	15.04.2026
---	------------

Propriétés électriques

Tension d'essai (Entrée/sortie)	3,5 kV AC (Entrée/sortie)
---------------------------------	---------------------------

Données d'entrée

Tension nominale d'entrée U_N	230 V AC
Plage de tension d'entrée rapportée à U_N	0,9 ... 1,1
Plage de tension d'entrée	207 V AC ... 253 V AC
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à U_N	$\leq 0,27$
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à U_N	$\geq 0,45$
Courant d'entrée typique pour U_N	4 mA
Temps d'enclenchement typique	25 ms
Temps de coupure typique	25 ms
Affichage d'état	LED (jaune)
Circuit de protection	Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité
Fréquence de transmission	10 Hz

Données de sortie

Type de contact	1 contact NO
Type de sortie numérique	électronique
Tension nominale de sortie	24 V DC
Plage de tension de sortie	5 V DC ... 36 V DC
Intensité permanente limite	1 A (voir courbe de derating)
Courant de choc	2 A ($t = 1$ s)
Tension inverse de blocage	45 V DC (Tension de blocage émetteur-collecteur)

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs



2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Chute de tension pour l'intensité permanente limite maximale	≤ 1 V
Circuit de sortie	2 conducteurs indép. masse
Circuit de protection	Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité

Caractéristiques de raccordement

Côté entrée

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Côté sortie

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	10 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	102 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
----------------------	-----------

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs



2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

	EN 50178
--	----------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs




2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Dessins

Diagramme

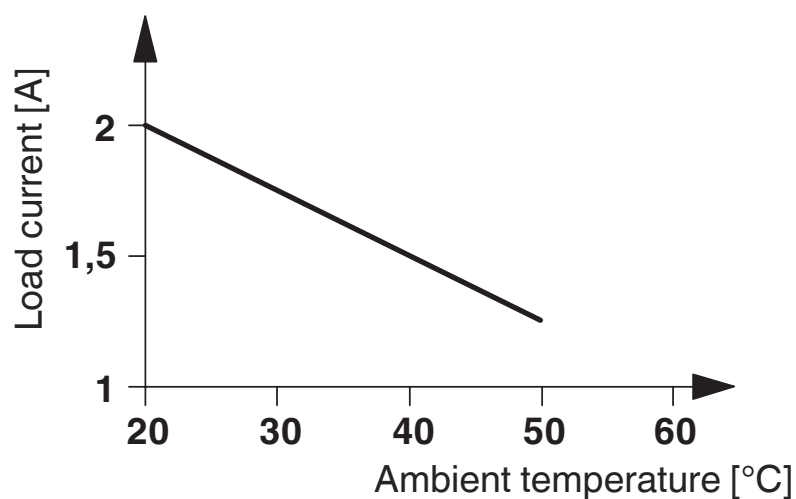


EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs

2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Schéma de connexion

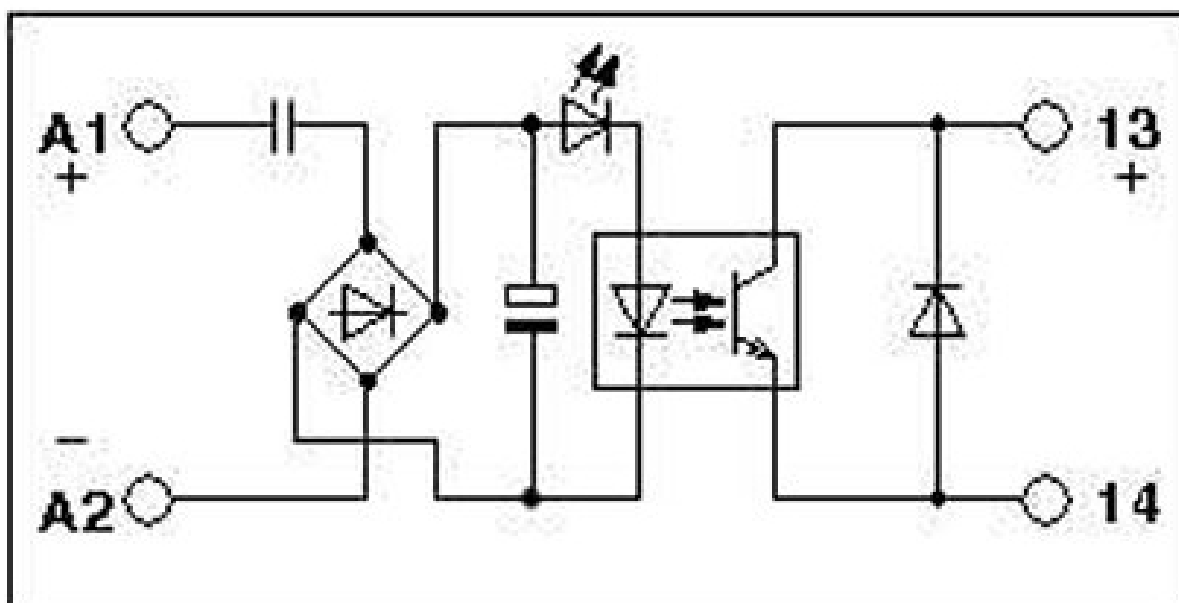

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs



2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs



2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 10.0	EC001504
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 10-OV-230AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs



2944274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2944274>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n° CAS: Non applicable)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	7c90beed-9747-4d42-8c22-a95a48f516fa

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,717 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr