

SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Conector para datos



1422845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422845>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector para datos, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), PROFINET CAT6_A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho acodado M12, codificación: X, Conexión crimpada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, estañado, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 10 mm, sin contactos engastados

Sus ventajas

- Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de conexión y a la elevada densidad de contactos
- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de sollicitación mecánica extrema
- Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones

Datos comerciales

Código de artículo	1422845
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2CJJ
Clave de producto	AF2CJJ
GTIN	4055626381893
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	36,53 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	Los contactos pueden encajarse y desencajarse sin herramienta
	El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 30°


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Aplicación	Datos
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	X
Salida de cables	acodado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	52 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	15 mm
Ancho entre caras-Contratuerca	14 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	6,5 mm ... 10 mm
-------------------	------------------

Carcasa

Diámetro de la caja	16 mm
---------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FKM
Material cuerpo de agarre	Fundición inyectada de cinc, niquelado
Material soporte de contactos	PA 6.6
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, estañado

SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Conector para datos



1422845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422845>

Normas / especificaciones	PA 6.6
---------------------------	--------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión	0,14 mm² ... 0,34 mm² (flexible)
Sección de conexión AWG	26 ... 22 (flexible)
Longitud a desaislar del conductor individual	4 mm +0,5 mm
Par de apriete	0,4 Nm (Moleteado M12)
	1,5 Nm (Inserto de machos con carcasa aérea atornillado hasta el tope)
	4 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento)

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1 = WHOG (D1+)
	2 = OG (D1-)
	3 = WHGN (D2+)
	4 = GN (D2-)
	5 = WHBN (D4+)
	6 = BN (D4-)
	7 = WHBU (D3-)
	8 = BU (D3+)

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Resistencia de aislamiento	≥ 100 Ω
Tensión nominal U _N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I _N	0,5 A
Velocidad de transmisión	10 GBit/s

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	X

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6 _A (IEC 11801), 10 GBit/s
-------------------------	---

SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Conector para datos



1422845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422845>

	PROFINET CAT6 _A (IEC 11801), 10 GBit/s
Longitud pelado de conductores individuales	4 mm +0,5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C

Normas y especificaciones

Comprobación

Normas/disposiciones	PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	--

M12

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-109
Denominación de norma	Choques, vibraciones
Normas/disposiciones	EN 50155:2001

SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Conector para datos


1422845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422845>




Dibujos


Esquema de dimensiones

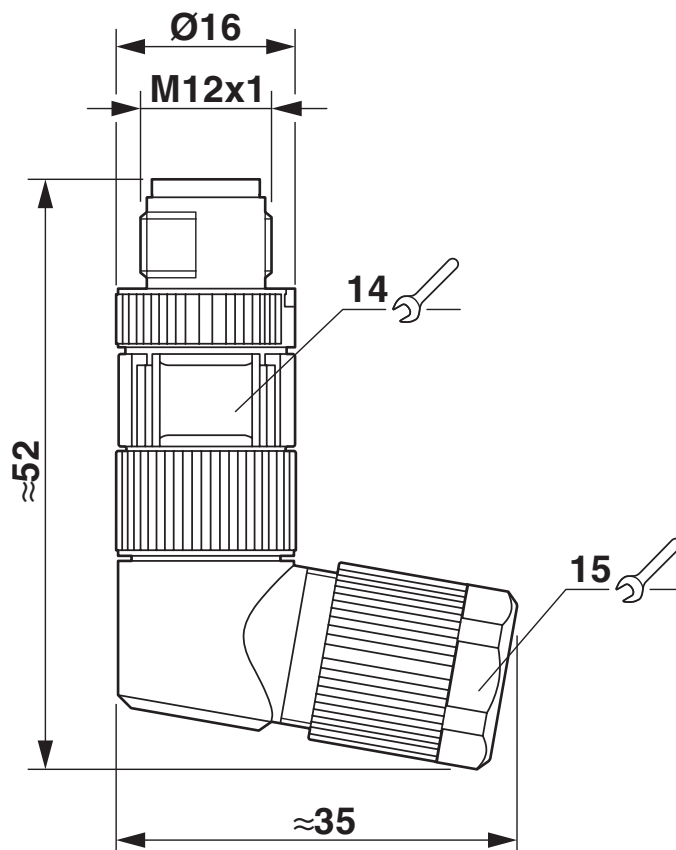

Conector macho M12 x 1, acodado, apantallado

Dibujo funcional

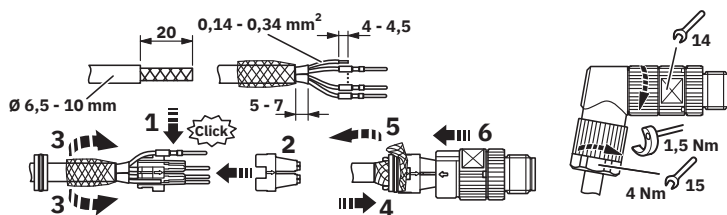

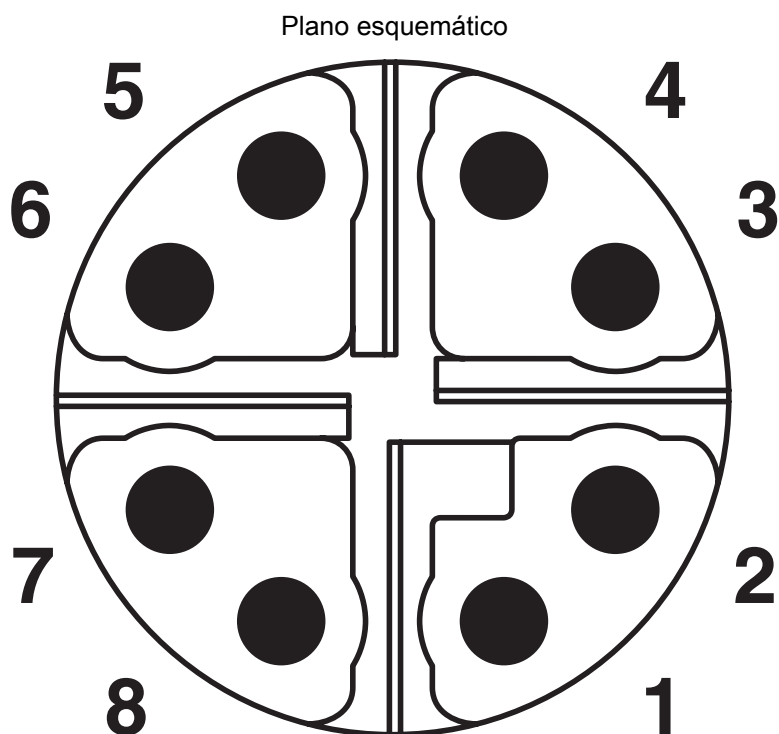

Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, vista de la cara de machos

SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Conector para datos



1422845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422845>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422845>



UL listado

ID de homologación: E335024



cUL Listed

ID de homologación: E335024

SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Conector para datos



1422845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422845>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---