


HSA194 110 420 16.7 (767 542)

■ In contenitore adatto per il trasporto

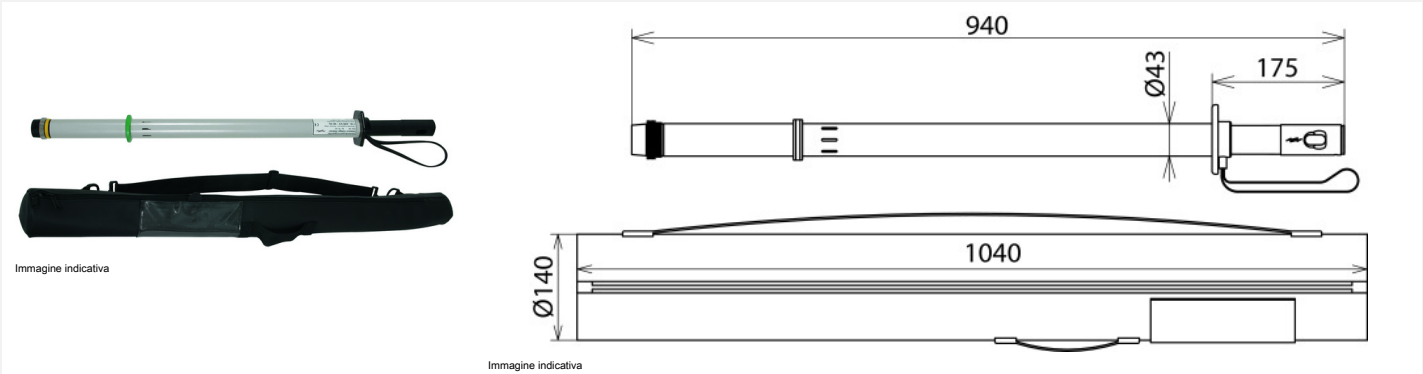

Per la verifica senza contatto della mancanza di tensione su linee ferroviarie monofase di terra connesse al centro

Tipo Art.	HSA194 110 420 16.7 767 542
Campo di tensione nominale (U _N)	110 ... 420 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	16,7 Hz
Lunghezza totale (l _g)	940 mm
Lunghezza d'isolamento (l _i)	540 mm
Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n.	3 Ekgw 02.54
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe climatica N
Utilizzabile durante	☀
Luogo d'impiego	per linee aeree e impianti di commutazione delle linee aeree
Applicazione	linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Controllo di salita	no
Peso	5,35 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364086616
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.