

AXL SE SC-A - Abdeckung

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Axioline Smart Elements, Steckplatzabdeckung, Diagnosefunktion, Schutzart: IP20



Produktbeschreibung

Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element deckt einen nicht genutzten Smart Element-Steckplatz ab.

Ihre Vorteile

- Schützt einen nicht genutzten Smart Element-Steckplatz
- Gespeichertes Gerätetypenschild

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1088134
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRIBZ4
GTIN	4055626888118
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,5 g
Zolltarifnummer	85389091
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Produktfamilie	Axioline Smart Elements
Bauform	modular
Einbaulage	Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen.
Besondere Eigenschaften	Diagnosefunktion

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Verschmutzungsgrad	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Systemeigenschaften

Programmierdaten (LocalbusSlave)

Prozessdatenkanal	0 Bit (alle Systeme außer PROFIBUS)
Eingabeadressraum	0 Byte (alle Systeme außer PROFIBUS)
	1 Byte (PROFIBUS)
Ausgabeadressraum	0 Byte

Feldbus-Datentelegramm

Bedarf an Parameterdaten	1 Byte
Bedarf an Konfigurationsdaten	6 Byte

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0 W
--	-----

Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (U_{SE})

Versorgungsspannung	über Card-Edge-Steckverbinder
---------------------	-------------------------------

Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche

Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde	500 V AC, 50 Hz, 1 min
--	------------------------

Anschlussdaten

Anschlussart	ohne
--------------	------

Schnittstellen

Smart Element-Interface

Anzahl Schnittstellen	1
Anschlussart	Card-Edge-Steckverbinder

AXL SE SC-A - Abdeckung

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134>



Übertragungsgeschwindigkeit	Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen.
Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft	< 500 ms

Maße

Maßzeichnung	
Breite	14,9 mm
Höhe	62,2 mm
Tiefe	62 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grau (RAL 7042)
-----------------	-----------------

Normen und Bestimmungen

Schutzklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------	---------------------------------------

Montage

Montageart	Steckmontage (Smart Element-Steckplatz)
Einbaulage	Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen.

AXL SE SC-A - Abdeckung


1088134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134>




Zeichnungen

Maßzeichnung

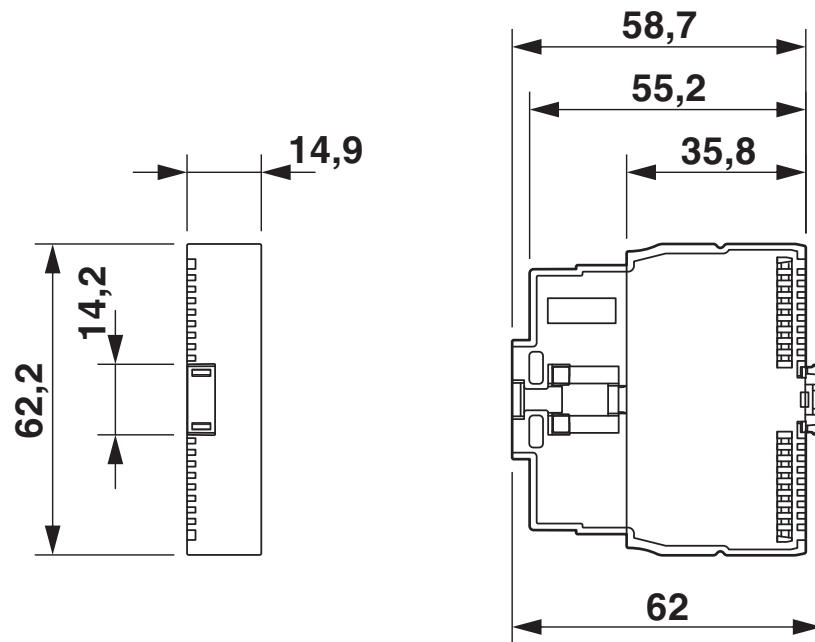

Abmessungen

Blockschaltbild

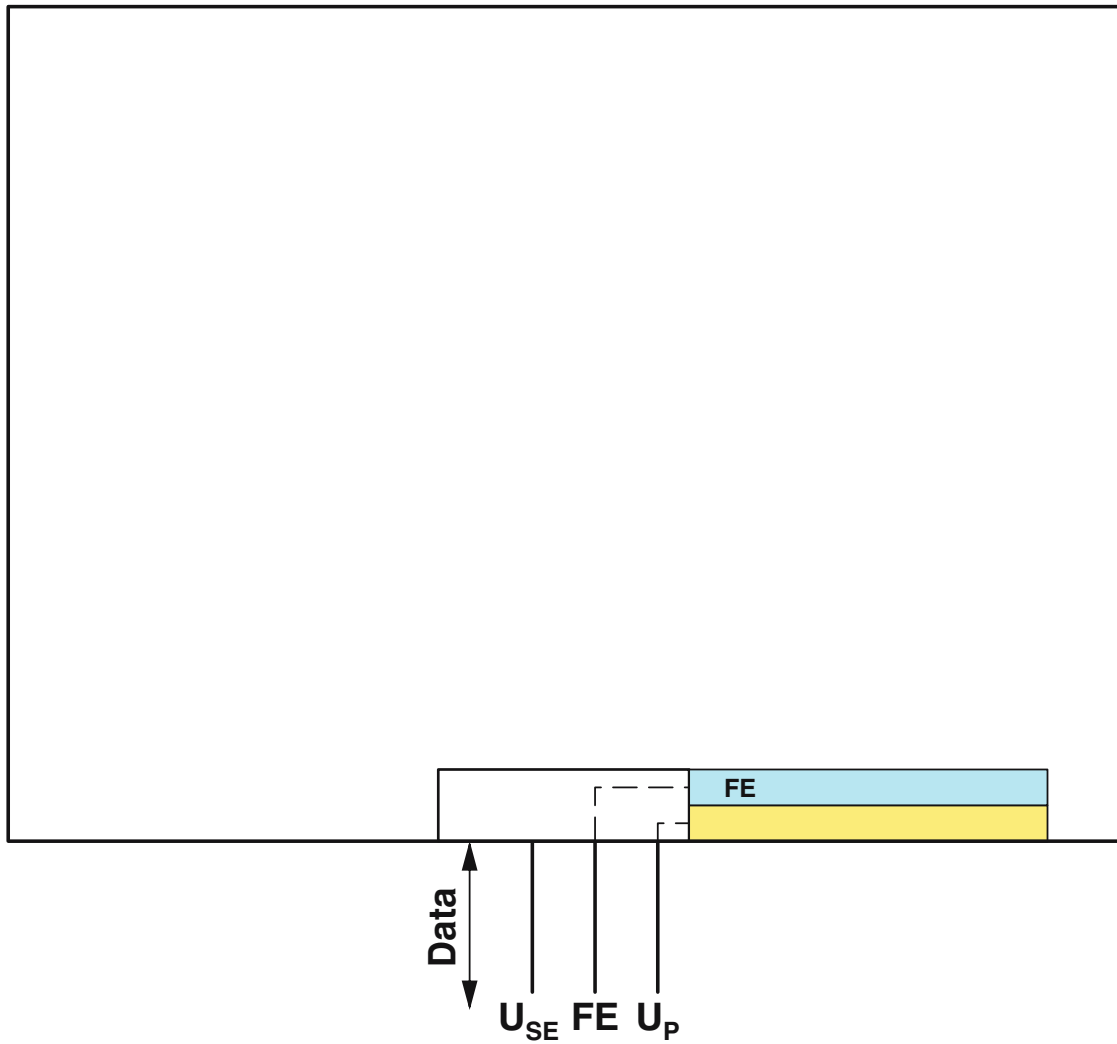

Interne Beschaltung der Klemmpunkte

AXL SE SC-A - Abdeckung

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134>

DNV

Zulassungs-ID: TAA00003B0



LR

Zulassungs-ID: LR23402057TA



RINA

Zulassungs-ID: ELE263623XG

ABS

Zulassungs-ID: 24-2510075-PDA



cULus Listed

Zulassungs-ID: E238705

AXL SE SC-A - Abdeckung

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,687 kg CO2e
---------	---------------