

AXL SE SC-A - Cobertor



1088134
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088134>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Axioline Smart Elements, Cubierta de ranura, Función de diagnóstico, índice de protección: IP20

Descripción del producto

Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element cubre una ranura del Smart Element sin utilizar.

Sus ventajas

- Protege una ranura Smart Element no utilizada
- Placa de características guardada

Datos comerciales

Código de artículo	1088134
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRIBZ4
Clave de producto	DRIBZ4
GTIN	4055626888118
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389091
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Familia de productos	Axioline Smart Elements
Construcción	modular
Posición de montaje	Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element.
Características especiales	Función de diagnóstico

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado de polución	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Propiedades de sistema

Datos de programación (LocalbusSlave)

Canal de datos de proceso	0 Bit (Todos los sistemas excepto PROFIBUS)
Área de direcciones de entrada	0 Byte (Todos los sistemas excepto PROFIBUS)
	1 Byte (PROFIBUS)
Espacio de direcciones de salida	0 Byte

Telegrama de datos de bus de campo

Demanda de datos de parámetros	1 Byte
Necesidad de datos de configuración	6 Byte

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0 W
--	-----

Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (U_{SE})

Tensión de alimentación	a través de conectores Card Edge
-------------------------	----------------------------------

Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión

Tensión de prueba: Alimentación lógica/terra funcional	500 V AC, 50 Hz, 1 min
--	------------------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	sin
------------------	-----

Interfaces

Interfaz Smart Element

Número de interfaces	1
Tipo de conexión	Conectores Card Edge

AXL SE SC-A - Cobertor


1088134

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088134>



Velocidad de transmisión	Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element.
Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento	< 500 ms

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	14,9 mm
Altura	62,2 mm
Profundidad	62 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
-----------------	-----------------

Normas y especificaciones


Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje (Ranura para Smart Element)
Posición de montaje	Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element.


Dibujos

Esquema de dimensiones

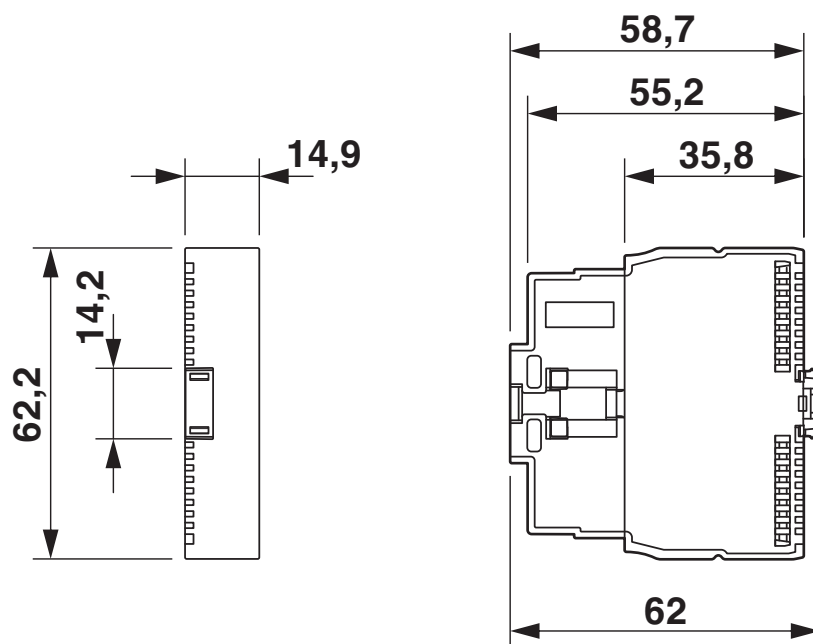

Dimensiones

Esquema de conjunto

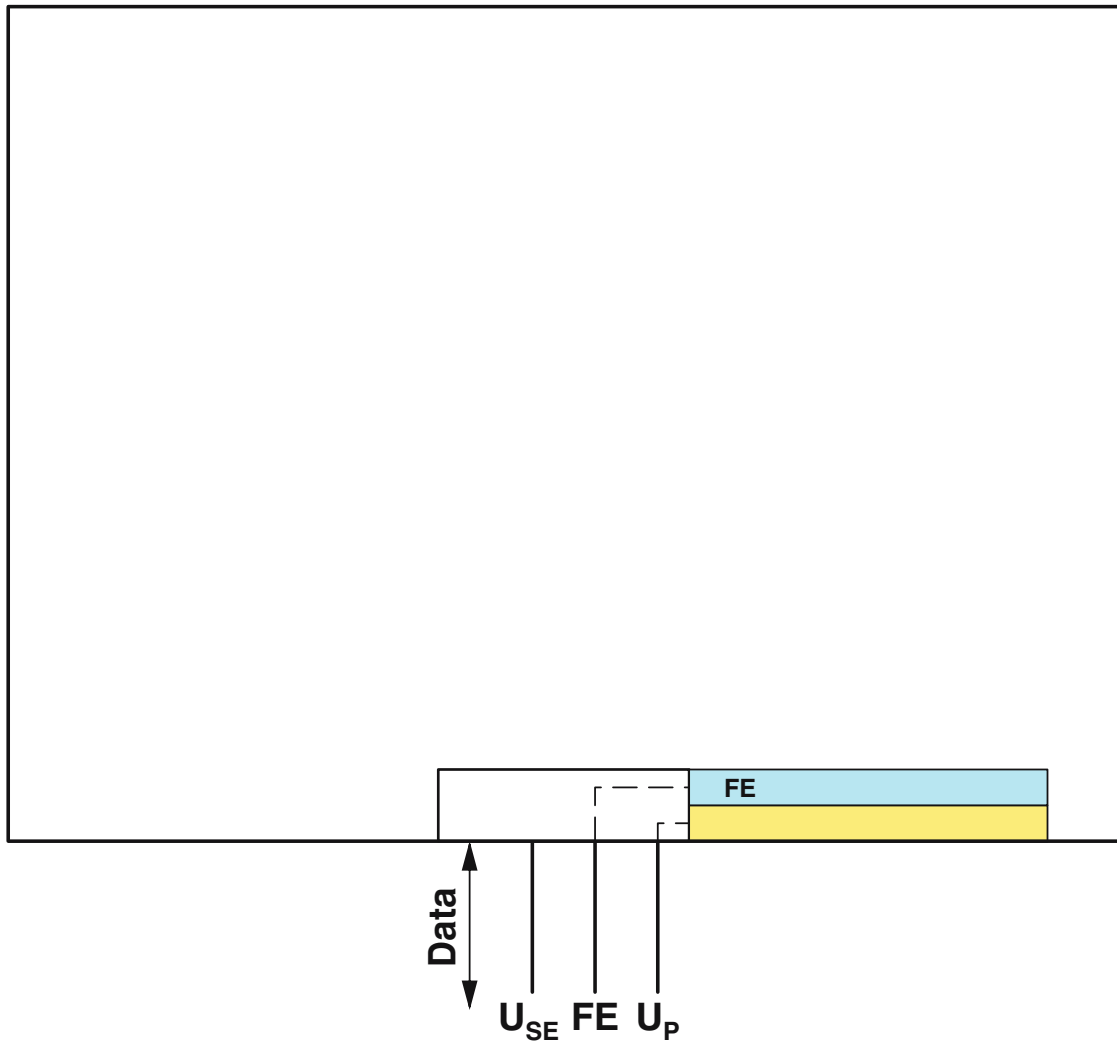

Circuito interno de los puntos de embornaje

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088134>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088134>

DNV

ID de homologación: TAA00003B0



LR

ID de homologación: LR23402057TA



RINA

ID de homologación: ELE263623XG

ABS

ID de homologación: 24-2510075-PDA



cULus Listed

ID de homologación: E238705

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,687 kg CO2e
---------	---------------