





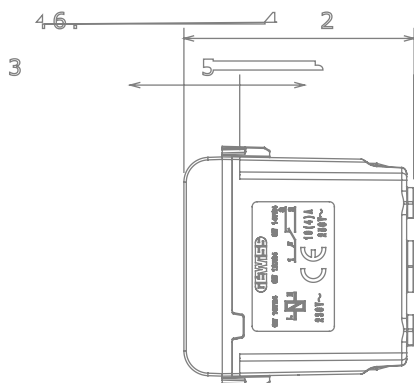

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

|                                                |                                 |                             |                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Kategorie                                      | Relais                          | Ausgangs- kontakt           | 1S/Ö 10A(AC1)/2A(AC15)250V ac |
| Typ                                            | Relais                          | Farbe                       | Satin Schwarz                 |
| Beschreibung                                   | Relais                          | Anz. Pole                   | 1P                            |
| Spannung                                       | 230V ac                         | Norm                        | EN 60669-1 / EN 60669-2-2     |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz                        | Widerstand bei Prüfspannung | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute |
| Isolationswiderstand                           | > 5 MOhm                        | Anschlussklemmen            | Mit Schrauben                 |
| Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6 | Kugeldruckprüfung           | 125 °C                        |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                          | Haltekraft Klemme           | > 50 N                        |
| Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 1 - max. 2x4               | Anschluss massiv (mm²)      | min. 1 - max. 2x2,5           |
| Anz. Module                                    | 1                               | Material                    | Technopolymer                 |
| Electrocod                                     | 140                             |                             |                               |

### Abmessungen



### Technische Symbole



125 °C

**GWT**

850 °C

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden