

# WIN PRO 20 A/M

Código 3114499



## Description

Proyector LED para interior y exterior, constituido por:

- Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Anillo de cierre en tecnopolímero abisagrado integrados al cuerpo
- Prensaestopas M20x1,5 para cables Ø10-Ø14 mm
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Abrazadera de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis
- Luminaria que se puede abrir y mantener
- Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC001744 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                  |                           |       |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| Portalámpara:                      | LED                              | Fuente de luz:            | LED   |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 13088                            | Flujo lumen real [lm]:    | 9701  |
| Potencia de luminaria [W]:         | 68 W                             | Eficacia luminosa [lm/W]: | 143   |
| CRI:                               | 70                               | Temperatura de color [K]: | 4000  |
| Color / Acabado:                   | GR-94 / Gris metalizado / Rugoso | Grado de protección IP:   | IP66  |
| Impact resistance / impact energy: | IK08 5J xx5                      | Clase de protección:      | I     |
| Óptica:                            | A55/M - Asimétrica media         | Peso neto [kg]:           | 3.336 |
| Longitud global [mm]:              | 267                              | Anchura global [mm]:      | 341   |
| Altura global [mm]:                | 68                               |                           |       |

Características mecánicas

|                                |             |                                   |          |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Forma:                         | Rectangular | Material de la carcasa:           | Aluminio |
| Material del difusor:          | Vidrio      | Test del hilo incandescente [°C]: | 650 °C   |
| Área exposición frontal [m²]:  | 0.02        | Área exposición lateral [m²]:     | 0.02     |
| Área exposición superior [m²]: | 0.09        |                                   |          |

Características eléctricas

|                                                |                  |                                                      |          |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Tipo de alimentación:                          | AC               | Tensión de entrada [V AC]:                           | 220/240  |
| Frecuencia de entrada [Hz]:                    | 220-240V 50/60Hz | Factor de potencia / COS Φ:                          | >0.9     |
| Protección contra sobretensiones   Común [kV]: | 10.000000        | Protección contra sobretensiones   Diferencial [kV]: | 6.000000 |
| Corriente de arranque [A/μs]:                  | 30 / 320         | C10 1.5 mm²:                                         | 10       |
| C16 2.5 mm²:                                   | 17               | B10 1.5 mm²:                                         | 6        |
| B16 2.5 mm²:                                   | 10               | EEL:                                                 | -        |

Instalación

|                                          |                      |                                 |                           |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ámbito de aplicación:                    | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Proyectores profesionales |
| Temperatura ambiente min. [°C]:          | -40                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 50                        |
| Distancia min. del objeto iluminado [m]: | 0.50                 |                                 |                           |

Características de luz


|                                          |        |                               |                |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                                 | 3      | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@200000h |
| Distribución emisión luminosa:           | Direct | Clase de intensidad luminosa: | G*6            |
| Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%): |        | IPEA* (vial):                 | A8+            |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gf/company/led-warranty>

|                                  |     |                               |      |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| IPEA* (grandes áreas, rotondas): | A9+ | IPEA* (peatonal/carril bici): | A6+  |
| IPEA* (áreas verdes):            | A6+ | IPEA* (centro histórico):     | A12+ |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos fotométricos

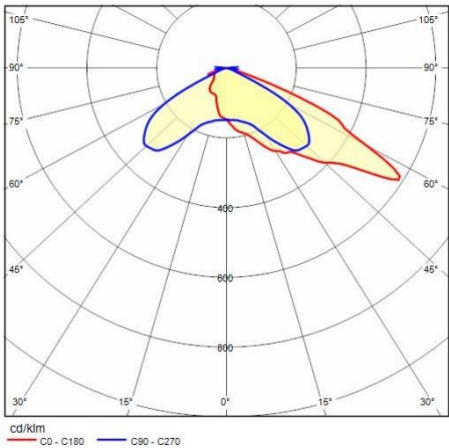


Accesorios opcionales


WIN PRO 20




**3116934**  
Visera WIN PRO 20 - 5°  
■ GR-94 / Gris metalizado



**3116935**  
Visera WIN PRO 20 - 10°  
■ GR-94 / Gris metalizado




**14043194**  
Visera pintada gris aluminio  
■ GR-94 / Gris metalizado



**14043294**  
Barrera anti deslumbramiento externa,  
pintada gris aluminio  
■ GR-94 / Gris metalizado




**14048104**  
En acero inoxidable, para evitar  
manchas en la superficie de  
instalacion  
■ INOX / Inox



**14029094**  
Soporte deslizante en aluminio  
pintado idóneo para instalar en postes  
Ø 60-76 mm 1 luminaria  
■ GR-94 / Gris metalizado


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>



**14047194**

Soporte deslizante en aluminio pintado idóneo para instalar en postes Ø 60-76 mm 2 luminarias contrapuestas

■ GR-94 / Gris metalizado



**14043394**

Brazo de 500 mm de acero, pintado gris aluminio, para instalación en pared

■ GR-94 / Gris metalizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>