

UKK 4-FS/FS - Borne de paso

2771133

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2771133>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,5 mm² - 6 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	2771133
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE511X
Clave de producto	BE511X
GTIN	4017918068219
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,67 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,67 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de paso
Familia de productos	UK
Número de conexiones	8
Número de filas	2
Potenciales	2

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,02 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	4
Sección nominal	4 mm ²

1er y 2º piso

Tipo de conexión	Conexión de enchufe plano
Conexión de enchufe plano	6,3/2,8 x 0,8 mm
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección de conductor AWG	20 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	20 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección nominal	4 mm ²
Corriente nominal	20 A (Las indicaciones de corriente para conexiones de enchufe plano según DIN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.)
Corriente de carga máxima	20 A (Las indicaciones de corriente para conexiones de enchufe plano según DIN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.)
Tensión nominal	400 V (Las indicaciones de tensión para conexiones de enchufe plano según DIN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.)

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Ancho de tapa	1,5 mm
Altura	72 mm

UKK 4-FS/FS - Borne de paso



2771133

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2771133>

Profundidad en NS 32	64 mm
Profundidad en NS 35/7,5	59 mm
Profundidad en NS 35/15	66,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UKK 4-FS/FS - Borne de paso

2771133

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2771133>



Dibujos

Diagrama eléctrico


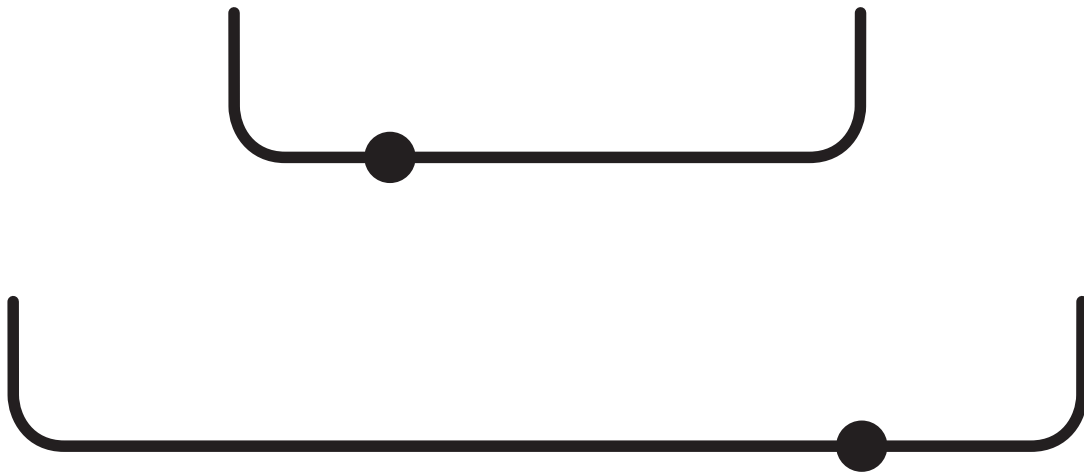


Diagrama eléctrico

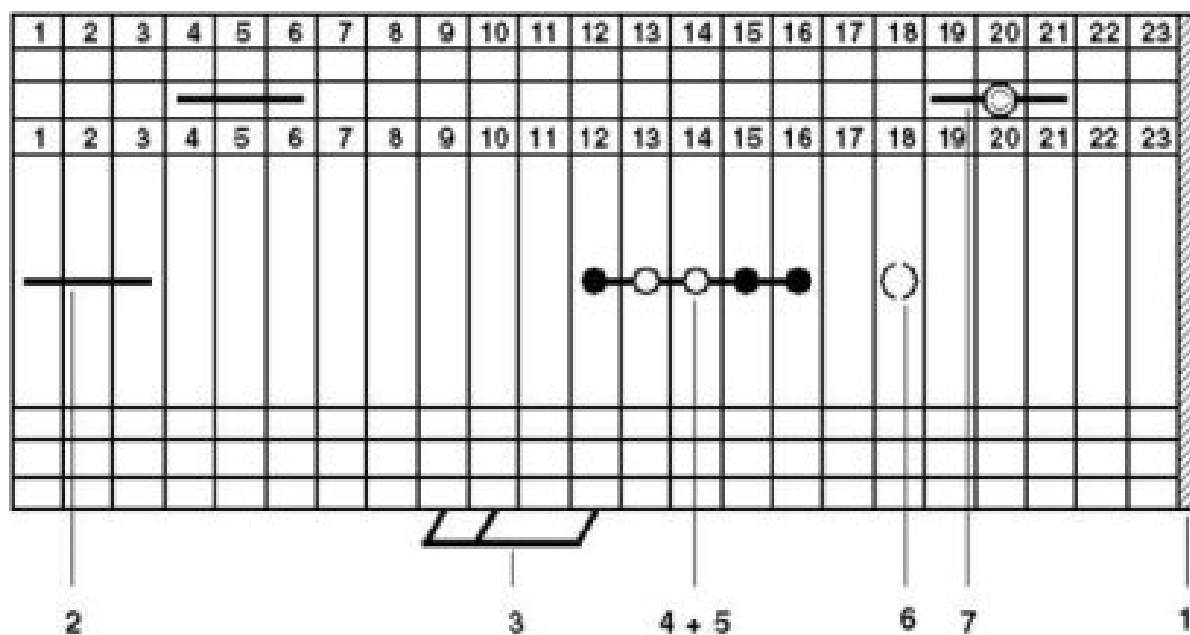

1 = Tapa

2 = Puente fijo

3 = Peine puenteador

4 = Puente seccionable

5 = Aislador

6 = Hembra roscada para toma de pruebas con la clavija de pruebas MPS o la clavija reductora RPS

7 = Hembra roscada, aislada, solo para colocar sobre FBI, KB, ISSBI

UKK 4-FS/FS - Borne de paso



2771133

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2771133>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2771133>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00541



cULus Recognized

ID de homologación: E60425

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	20 A	-	-
C				
	300 V	20 A	-	-

UKK 4-FS/FS - Borne de paso



2771133

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2771133>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250102
ECLASS-15.0	27250102

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,085 kg CO2e
---------	---------------