


HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontakteinsatzmodul



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435214>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatzmodul, Adapter für Patch-Kabel, die passenden Patch-Kabel finden sie in der Zubehörliste

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1435214
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ACE
GTIN	4063151807269
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor
	WICHTIG: Patchkabel mit einem Schutzbügel über der Verriegelung müssen zur Verwendung in diesem Modul vorbehandelt werden. Der Schutzbügel über der Verriegelung ist weiträumig mit einem Seitenschneider zu entfernen, damit das Patchkabel ohne Kollision mit dem benachbarten Modul eingeführt werden kann.


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz modular
Serie	HC-M-RJ45
Anwendung	Daten
Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Kontakt Nummerierung	1 - 8
Anzahl der Modulplätze	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,2 mm
Höhe	50,7 mm
Länge	14,6 mm

Mechanische Kennwerte

Minimale Gehäusehöhe	72 mm
----------------------	-------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	48 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Mechanische Eigenschaften

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontakteinsatzmodul



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435214>

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	PC
Normen / Bestimmungen	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Normen und Bestimmungen

Prüfung

Normen/Bestimmungen	PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)
---------------------	---

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontakteinsatzmodul


1435214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435214>



Zeichnungen

Maßzeichnung

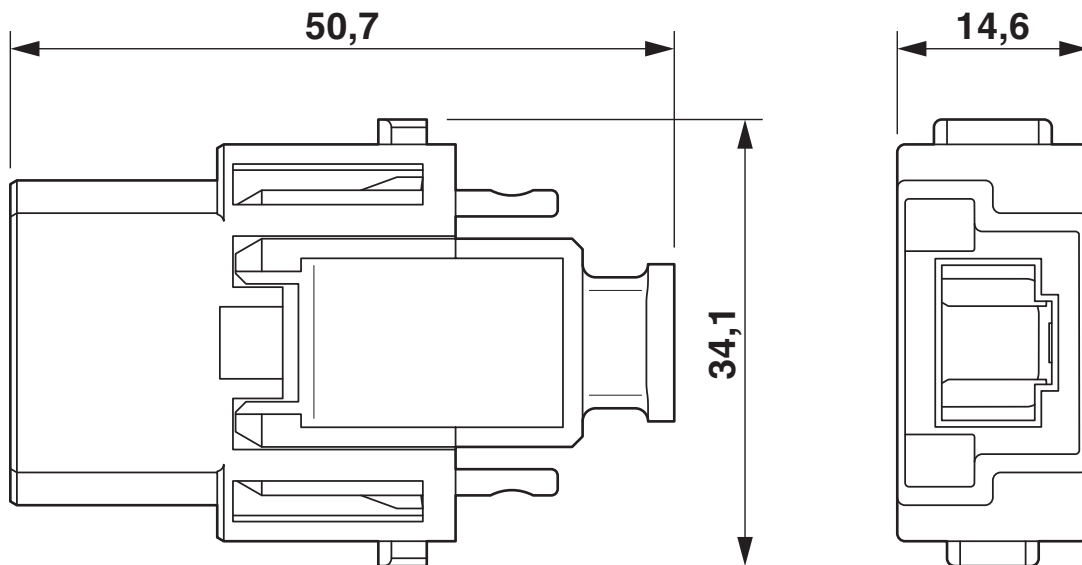

Stifteinsatz

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontakteinsatzmodul



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435214>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435214>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E118976

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontakteinsatzmodul



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435214>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440207

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,063 kg CO2e
---------	---------------