
Boîtier combiné avec cartouches à couteaux

GST 402 KN-400

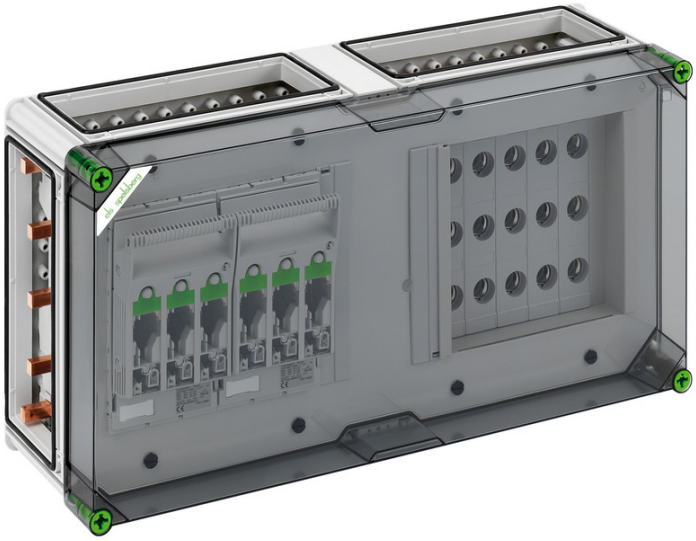

GST 402 KN-400

Boîtier combiné avec cartouches à couteaux

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 04640284
Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîtier combiné avec cartouche à couteaux, 2 x NH 00 Cartouche à couteaux-Interrupteur sectionneur, Raccord rapide 1,5 - 50 mm², Sortie universelle, 5 x socle cartouche à couteaux D02 3 pôles, Filetage E 18, Raccordement vissé 1,5 - 25 mm², sur barre collectrice 5 pôles, Avec 5 bornes de barre collectrice 16 - 70 mm², Bornes N 4 - 35 mm², Bornes PE 4 - 35 mm², Bornes N 1,5 - 16 mm², Bornes PE 1,5 - 16 mm², 4 x raccord d'assemblage (GGV)

Système de barres collectrices 400 A, avec couvercle transparent

IP65 IK08 400V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	400 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	12.779 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902879403
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus

07901901 - SK 18 - Coupe-circuit couteau

07673001 - KPK NH00 - Borne à prisme