

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40S-EMV - Carcasa CEM



1604489

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604489>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE EMV B16, con bloqueo por bayoneta, altura 100 mm, con rosca 1 x M40, salida lateral de cable

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1604489       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7AAA        |
| Clave de producto                         | AF7AAA        |
| GTIN                                      | 4017918948160 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 386,48 g      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 386,48 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por bayoneta |
| Tipo de carcasa            | Carcasa aérea                    |
| Aplicación                 | CEM                              |
| Construcción               | B16                              |
| Número de salidas de cable | 1                                |
| Tipo de atornillado        | 1x M40                           |
| Salida de cables           | lateral                          |
| Prensaestopas Pg           | sin                              |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 57 mm                                                                               |
| Altura                 | 100 mm                                                                              |
| Longitud               | 126 mm                                                                              |

### Medida de montaje

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ancho del corte de montaje    | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 86 mm |

### Datos del material

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Material junta                    | NBR, conductiva                              |
| Material carcasa                  | Fundición de aluminio a presión              |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo                       |
| Material brida de bloqueo         | Acero inoxidable, parte de empuñadura: PA-GF |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP65              |
|                                 | IP67              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tipo de atornillado | 1x M40   |
| Tipo de bloqueo     | Tornillo |

## Montaje


### Indicaciones de montaje

Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.

Se debe retirar el esmaltado en polvo aislante que pudiera haber en la pared del armario de control para lograr un efecto óptimo de apantallamiento.


## Dibujos

Esquema de dimensiones

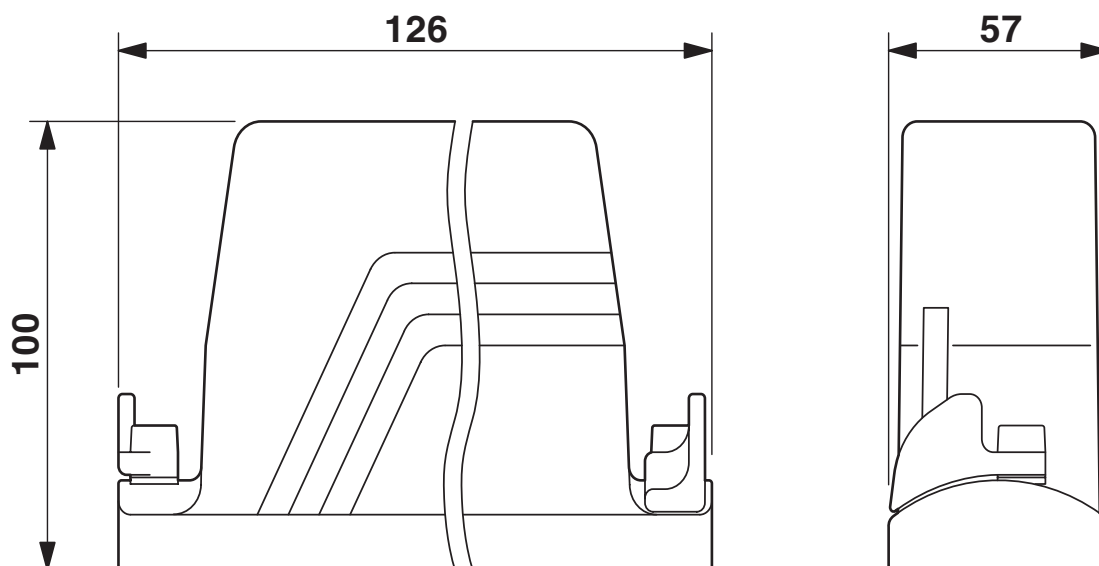

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

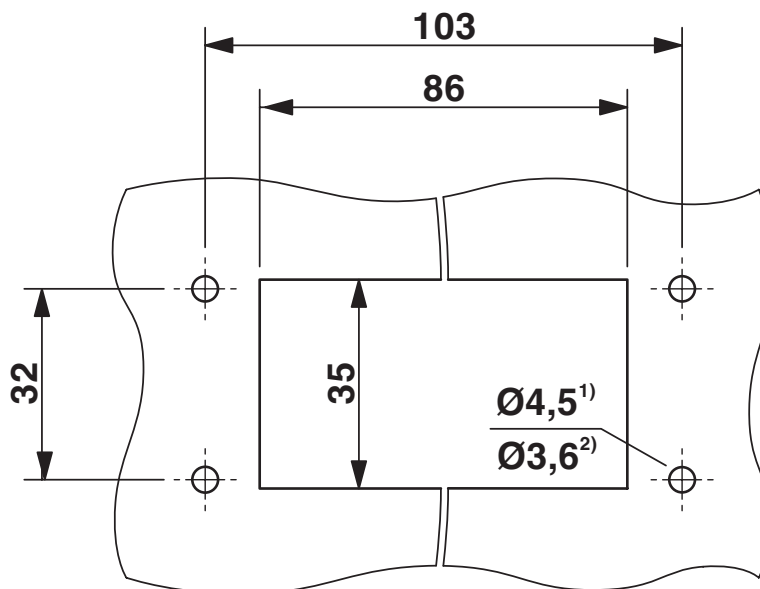

Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

# HC-B 16-TMB-100/O1STM40S-EMV - Carcasa CEM



1604489

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604489>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604489>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

1604489

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604489>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|