

# NBC-M12MS/2,0-94B/M12FS - Câble de réseau



1407464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407464>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: A / IP67, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A / IP67, longueur de câble: 2 m

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1407464       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF1CMI        |
| Product key                         | AF1CMI        |
| GTIN                                | 4046356775854 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 131 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 130,5 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85444210      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application     | Standard                         |
| Type de capteur | Ethernet                         |
| Nombre de pôles | 8                                |
| Blindé          | oui                              |

### Interfaces


|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 1 Gbit/s |
|--------------------------|-------------------------------------|

### Propriétés électriques

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tension nominale $U_N$   | 48 V AC  |
|                          | 60 V DC  |
| Intensité nominale $I_N$ | 2 A      |
| Support de transmission  | Cuivre   |
| Taux de transmission     | 1 Gbit/s |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                 |  <p>Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage A, vue côté mâle</p> |
| Version                     | M12 connecteur mâle, coudé, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: A                                                                 |
| Nombre de pôles             | 8                                                                                                                                                          |
| Blindé                      | oui                                                                                                                                                        |
| Blindage                    | Advanced Shielding Technology                                                                                                                              |
| Type de signal/catégorie    | Ethernet CAT5, 1 bit/s                                                                                                                                     |
| Cycles d'enfichage          | $\geq 100$                                                                                                                                                 |
| Résistance d'isolement      | $\geq 100 \Omega$                                                                                                                                          |
| Catégorie de surtension     | II                                                                                                                                                         |
| Degré de pollution          | 3                                                                                                                                                          |
| Couple de serrage           | 0,4 Nm (Connecteur M12)                                                                                                                                    |
| Matériau Contact            | CuZn                                                                                                                                                       |
| Matériau Surface de contact | Ni/Au                                                                                                                                                      |
| Matériau Porte-contacts     | PA 6.6                                                                                                                                                     |
| Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé                                                                                                                                      |

# NBC-M12MS/2,0-94B/M12FS - Câble de réseau




1407464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407464>

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Matériau Surface de prise             | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau Joint                        | FKM                            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0                             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C               |
| Désignation de la norme               | Connecteur M12                 |
| Normes/Prescriptions                  | CEI 61076-2-101                |

## Raccordement 2

|                                       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                           |  <p>Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle</p> |
| Version                               | M12 Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: A                                                                      |
| Nombre de pôles                       | 8                                                                                                                                                                  |
| Blindé                                | oui                                                                                                                                                                |
| Blindage                              | Advanced Shielding Technology                                                                                                                                      |
| Type de signal/catégorie              | Ethernet CAT5, 1 bit/s                                                                                                                                             |
| Cycles d'enfichage                    | ≥ 100                                                                                                                                                              |
| Résistance d'isolement                | ≥ 100 Ω                                                                                                                                                            |
| Catégorie de surtension               | II                                                                                                                                                                 |
| Degré de pollution                    | 3                                                                                                                                                                  |
| Couple de serrage                     | 0,4 Nm (Connecteur M12)                                                                                                                                            |
| Matériau Contact                      | CuZn                                                                                                                                                               |
| Matériau Surface de contact           | Ni/Au                                                                                                                                                              |
| Matériau Porte-contacts               | PA 6.6                                                                                                                                                             |
| Matériau Raccordement vissé           | Zinc injecté, nickelé                                                                                                                                              |
| Matériau Surface de prise             | TPU, ignifuge, autoextinguible                                                                                                                                     |
| Matériau Joint                        | FKM                                                                                                                                                                |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0                                                                                                                                                                 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C                                                                                                                                                   |
| Désignation de la norme               | Connecteur M12                                                                                                                                                     |
| Normes/Prescriptions                  | CEI 61076-2-101                                                                                                                                                    |

## Câble/conducteur


|                   |     |
|-------------------|-----|
| Longueur du câble | 2 m |
|-------------------|-----|

Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B]

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                  |  |
| Style UL AWM                                 | 21238 (80 °C / 600 V)                                                              |
| Nombre de pôles                              | 8                                                                                  |
| Blindé                                       | oui                                                                                |
| Type                                         | Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B]                                             |
| Structure du conducteur                      | 4x2xAWG26/7, SF/UTP                                                                |
| AWG ligne de signaux                         | 26                                                                                 |
| Section de câble                             | 4x 2x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Diamètre de fil avec isolant                 | 0,96 mm ±0,05 mm                                                                   |
| Diamètre extérieur du câble                  | 6,40 mm ±0,2 mm                                                                    |
| Gaine extérieure, matériau                   | PUR                                                                                |
| Gaine extérieure, coloris                    | bleu lagon RAL 5021                                                                |
| Matériau conducteur                          | Cordon Cu nu                                                                       |
| Matériau isolant de fil                      | PE moussé                                                                          |
| Fil, coloris                                 | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun             |
| Câblage par paire                            | 2 fils par paire                                                                   |
| Câblage total                                | 4 paires en direction de l'âme                                                     |
| Revêtement optique de blindage               | 70 %                                                                               |
| Résistance d'isolement                       | ≥ 500 MΩ*km                                                                        |
| Résistance de boucle                         | ≤ 290,00 Ω/km                                                                      |
| Impédance caractéristique                    | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)                                                          |
| Tension nominale câble                       | ≤ 100 V                                                                            |
| Tension d'essai fil/fil                      | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                                             |
| Tension d'essai fil/blindage                 | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                                                          |
| Rayon de courbure minimum, position fixe     | 4 x D                                                                              |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D                                                                              |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe         | 26 mm                                                                              |
| Rayon de courbure minimal, pose souple       | 51 mm                                                                              |
| Absence d'halogène                           | d'après IEC 60754-1                                                                |
| Résistance à la propagation des flammes      | selon CEI 60332-1-2<br>selon CSA C 22.2 n° 210-FT1                                 |
| Résistance à l'huile                         | selon EN 60811-2-1                                                                 |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)<br>-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)       |


## Dessins

Dessin coté

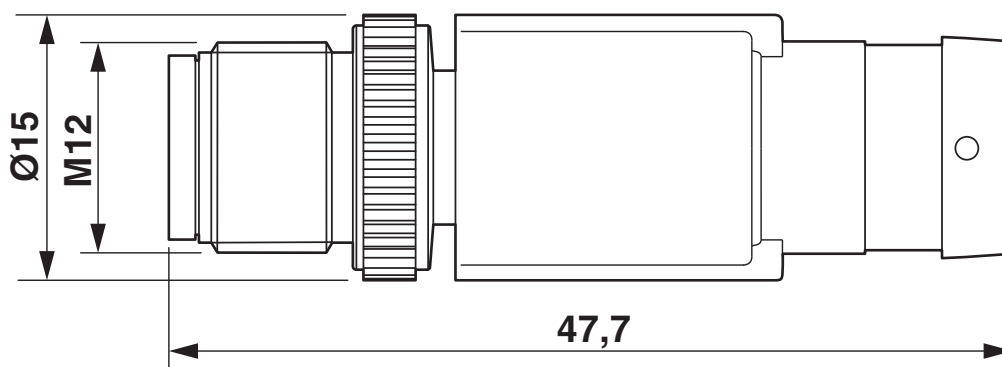


Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté

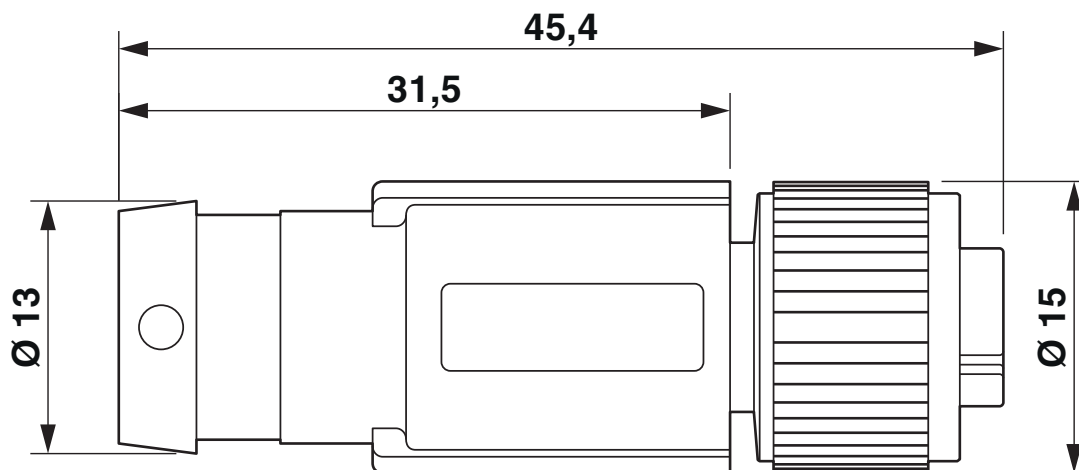


Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

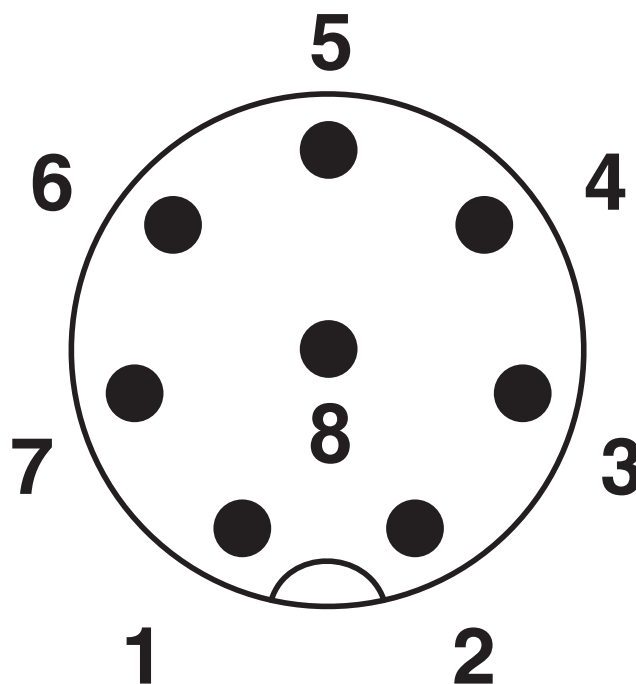


Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin schématique

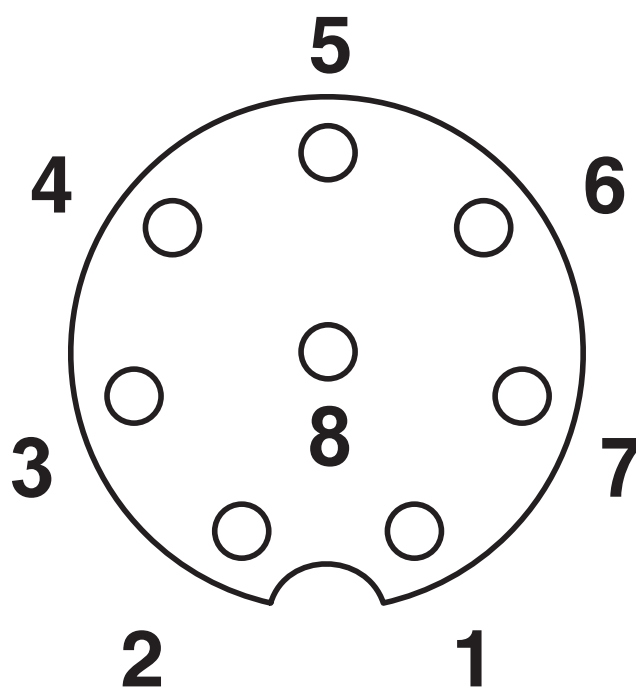

Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Schéma de connexion

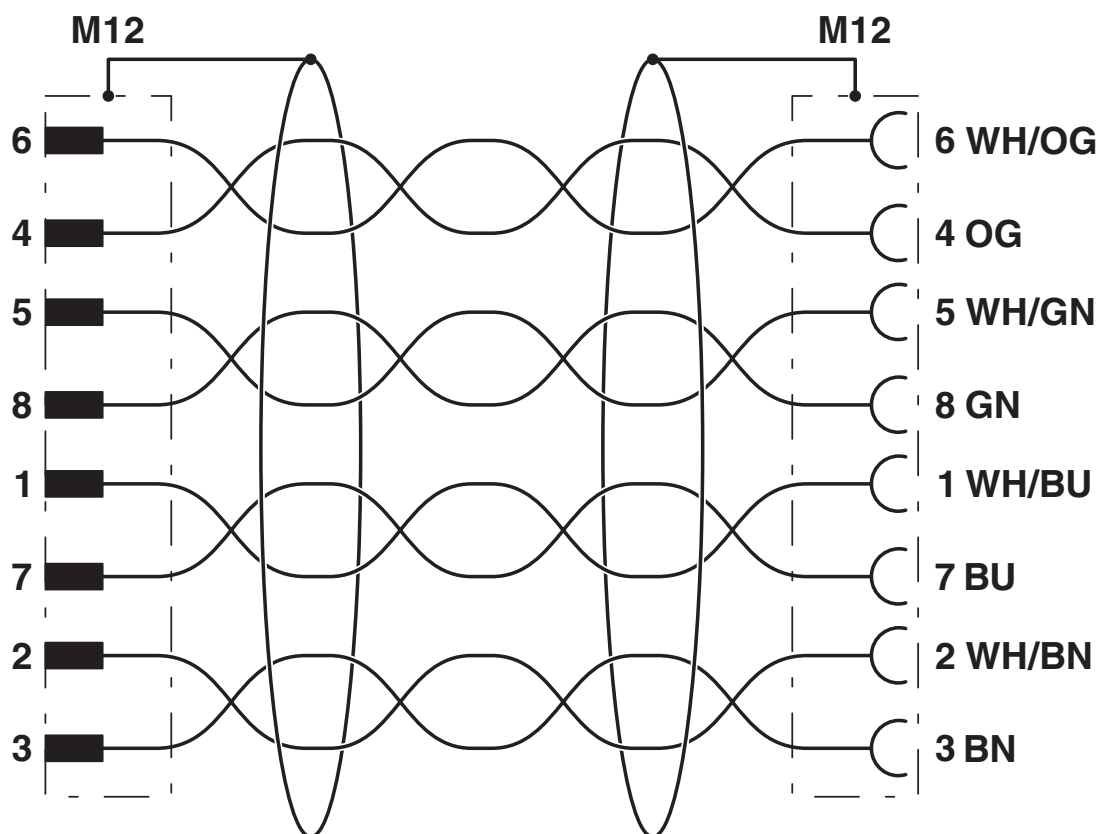

Disposition des contacts du connecteur M12 mâle et femelle

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407464>

**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 30 V                   | 1,5 A                    | -           | -                     |

**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 30 V                   | 1,5 A                    | -           | -                     |

**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



1407464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407464>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 2,51 kg CO2e |
|---------|--------------|